

# LASTKAPACITET

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud 5,0-6,0 mm. Blankförzinkad

**ESSVE**  
GET IT DONE



## Förutsättningar för redovisad lastkapacitet

De tabellerade värdena är beräknade enligt Eurokod (Standard EN 1995-1-1:2004 inklusive AC:2006, A1:2008 och A2:2014). Beräkningen förutsätter att hela den gängade längden B är inskruvad i den spetsmottagande virkesdelen samt att denna virkesdel minst har samma tjocklek, alltså  $t_2 \geq B$ . Vidare förutsätts att båda virkesdelarna har samma träkvalitet/hållfasthetsklass, samt att bara en skruv ingår i skruvförbandet, vid flera skruv i förbandet reduceras lastkapaciteten per skruv. Vid samtidig verkan av drag- och tvärlast skall den totala bärförmågan kontrolleras. Vid slutgiltig dimensionering bör skruvarnas kant- och inbördesavstånd beaktas.

## Tillåten last

Tillåten last redovisas i enhet [kg] och kan tillämpas direkt, eftersom alla säkerhetsfaktorer redan är inräknade inkl. en antagen faktor på den pålagda lasten ( $\gamma = 1,4$ ). Den är framräknad för en permanent last i klimatklass 2 (enl. Eurokod 5).


## Karakteristisk bärförmåga

Karakteristisk bärförmåga redovisas i enhet [kN] och används lämpligen av en konstruktör som vill göra en noggrannare dimensionering av förbandet och själv välja säkerhetsfaktorer för den dimensionerande bärförmågan, utifrån materialkoefficient, lastvaraktighet och klimatklass, enligt Eurokod 5 ekv. (2.17):

$$R_d = k_{mod} \frac{R_k}{\gamma_M}$$

*Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.*

*All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på eget bevåg, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.*

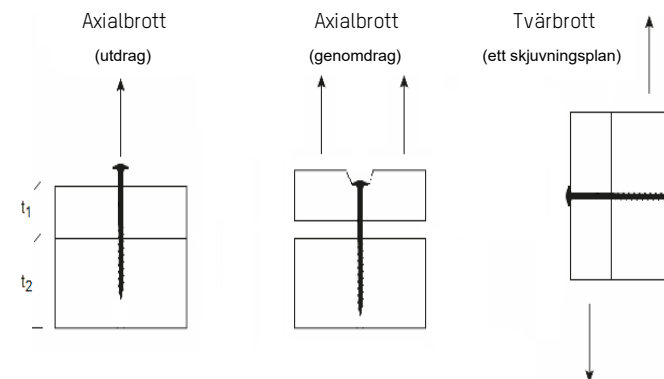

# LASTKAPACITET

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud 5,0-6,0 mm. Blankförzinkad

**ESSVE**  
GET IT DONE



## Tillåten last

Avsedd för hantverkare

| Art. Nr. | CE-märkning<br>EN 14592 | Dimension<br><br>dk × L<br>[mm] | Gänglängd<br><br>B<br>[mm] | Kärndiameter<br><br>d <sub>1</sub><br>[mm] | Huvuddiameter<br><br>D<br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvhuvud<br><br>t <sub>1</sub><br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvspets<br><br>t <sub>2</sub><br>[mm] | Axialriktning<br>(ut-/genomdrag)<br><br>F <sub>ax,till</sub><br>[kg] |     | Tvärriktning<br>(ett skjuvplan)<br><br>F <sub>v,till</sub><br>[kg] |     |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                         |                                 |                            |                                            |                                |                                                                |                                                                | C14                                                                  | C24 | C14                                                                | C24 |
| 136 156  | ✓                       | 5.0×25                          | 20                         | 3.0                                        | 10                             | 5                                                              | 20                                                             | 50                                                                   | 55  | 5                                                                  | 10  |
| 136 125  | ✓                       | 5.0×30                          | 20                         | 3.0                                        | 10                             | 10                                                             | 20                                                             | 50                                                                   | 55  | 15                                                                 | 20  |
| 136 157  | ✓                       | 5.0×35                          | 24                         | 3.0                                        | 10                             | 11                                                             | 24                                                             | 60                                                                   | 65  | 20                                                                 | 20  |
| 136 126  | ✓                       | 5.0×40                          | 24                         | 3.0                                        | 10                             | 16                                                             | 24                                                             | 60                                                                   | 65  | 25                                                                 | 35  |
| 136 127  | ✓                       | 5.0×50                          | 30                         | 3.0                                        | 10                             | 20                                                             | 30                                                             | 60                                                                   | 70  | 30                                                                 | 35  |
| 136 128  | ✓                       | 5.0×60                          | 36                         | 3.0                                        | 10                             | 24                                                             | 36                                                             | 60                                                                   | 70  | 35                                                                 | 40  |
| 136 129  | ✓                       | 5.0×70                          | 42                         | 3.0                                        | 10                             | 28                                                             | 42                                                             | 60                                                                   | 70  | 35                                                                 | 40  |
| 136 130  | ✓                       | 5.0×80                          | 42                         | 3.0                                        | 10                             | 38                                                             | 42                                                             | 60                                                                   | 70  | 40                                                                 | 45  |
| 136 131  | ✓                       | 5.0×90                          | 42                         | 3.0                                        | 10                             | 48                                                             | 42                                                             | 60                                                                   | 70  | 40                                                                 | 45  |
| 136 132  | ✓                       | 5.0×100                         | 52                         | 3.0                                        | 10                             | 48                                                             | 52                                                             | 60                                                                   | 70  | 40                                                                 | 45  |
| 136 133  | ✓                       | 5.0×120                         | 62                         | 3.0                                        | 10                             | 58                                                             | 62                                                             | 60                                                                   | 70  | 40                                                                 | 45  |

# LASTKAPACITET

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud 5,0-6,0 mm. Blankförzinkad

**ESSVE**  
GET IT DONE



## Tillåten last

Avsedd för hantverkare

| Art. Nr. | CE-märkning<br>EN 14592 | Dimension<br><br>dk × L<br>[mm] | Gänglängd<br><br>B<br>[mm] | Kärndiameter<br><br>d <sub>1</sub><br>[mm] | Huvuddiameter<br><br>D<br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvhuvud<br><br>t <sub>1</sub><br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvspets<br><br>t <sub>2</sub><br>[mm] | Axialriktning<br>(ut-/genomdrag)<br><br>F <sub>ax,till</sub><br>[kg] |     | Tvärriktning<br>(ett skjuvplan)<br><br>F <sub>v,till</sub><br>[kg] |     |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                         |                                 |                            |                                            |                                |                                                                |                                                                | C14                                                                  | C24 | C14                                                                | C24 |
| 136 159  | ✓                       | 6.0×40                          | 24                         | 3.6                                        | 12                             | 16                                                             | 24                                                             | 60                                                                   | 75  | 30                                                                 | 40  |
| 136 140  | ✓                       | 6.0×50                          | 30                         | 3.6                                        | 12                             | 20                                                             | 30                                                             | 80                                                                   | 90  | 40                                                                 | 50  |
| 136 141  | ✓                       | 6.0×60                          | 36                         | 3.6                                        | 12                             | 24                                                             | 36                                                             | 90                                                                   | 105 | 45                                                                 | 55  |
| 136 142  | ✓                       | 6.0×70                          | 42                         | 3.6                                        | 12                             | 28                                                             | 42                                                             | 90                                                                   | 105 | 50                                                                 | 60  |
| 136 143  | ✓                       | 6.0×80                          | 42                         | 3.6                                        | 12                             | 38                                                             | 42                                                             | 90                                                                   | 105 | 55                                                                 | 65  |
| 136 160  | ✓                       | 6.0×90                          | 42                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 42                                                             | 90                                                                   | 105 | 60                                                                 | 70  |
| 136 144  | ✓                       | 6.0×100                         | 52                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 52                                                             | 90                                                                   | 105 | 60                                                                 | 70  |
| 136 145  | ✓                       | 6.0×110                         | 62                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 62                                                             | 90                                                                   | 105 | 60                                                                 | 70  |
| 136 146  | ✓                       | 6.0×120                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 72                                                             | 90                                                                   | 105 | 60                                                                 | 70  |
| 136 147  | ✓                       | 6.0×130                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 58                                                             | 72                                                             | 90                                                                   | 105 | 60                                                                 | 70  |
| 136 148  | ✓                       | 6.0×140                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 68                                                             | 72                                                             | 90                                                                   | 105 | 60                                                                 | 70  |
| 136 149  | ✓                       | 6.0×150                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 78                                                             | 72                                                             | 90                                                                   | 105 | 60                                                                 | 70  |

# LASTKAPACITET

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud 5,0-6,0 mm. Blankförzinkad

**ESSVE**  
GET IT DONE



## Karakteristisk bärförmåga

Avsedd för konstruktörer

| Art. Nr. | CE-märkning<br>EN 14592 | Dimension<br><br>dk × L<br>[mm] | Gänglängd<br><br>B<br>[mm] | Kärndiameter<br><br>d <sub>1</sub><br>[mm] | Huvuddiameter<br><br>D<br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvhuvud<br><br>t <sub>1</sub><br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvspets<br><br>t <sub>2</sub><br>[mm] | Axialriktning<br>(ut-/genomdrag)<br><br>F <sub>ax,Rk</sub><br>[kN] |     | Tvärriktning<br>(ett skjuvplan)<br><br>F <sub>v,Rk</sub><br>[kN] |     |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                         |                                 |                            |                                            |                                |                                                                |                                                                | C14                                                                | C24 | C14                                                              | C24 |
| 136 156  | ✓                       | 5.0×25                          | 20                         | 3.0                                        | 10                             | 5                                                              | 20                                                             | 1.5                                                                | 1.7 | 0.3                                                              | 0.3 |
| 136 125  | ✓                       | 5.0×30                          | 20                         | 3.0                                        | 10                             | 10                                                             | 20                                                             | 1.5                                                                | 1.7 | 0.5                                                              | 0.7 |
| 136 157  | ✓                       | 5.0×35                          | 24                         | 3.0                                        | 10                             | 11                                                             | 24                                                             | 1.8                                                                | 2.1 | 0.6                                                              | 0.7 |
| 136 126  | ✓                       | 5.0×40                          | 24                         | 3.0                                        | 10                             | 16                                                             | 24                                                             | 1.8                                                                | 2.1 | 0.9                                                              | 1.1 |
| 136 127  | ✓                       | 5.0×50                          | 30                         | 3.0                                        | 10                             | 20                                                             | 30                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.0                                                              | 1.2 |
| 136 128  | ✓                       | 5.0×60                          | 36                         | 3.0                                        | 10                             | 24                                                             | 36                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.1                                                              | 1.3 |
| 136 129  | ✓                       | 5.0×70                          | 42                         | 3.0                                        | 10                             | 28                                                             | 42                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.1                                                              | 1.3 |
| 136 130  | ✓                       | 5.0×80                          | 42                         | 3.0                                        | 10                             | 38                                                             | 42                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.2                                                              | 1.3 |
| 136 131  | ✓                       | 5.0×90                          | 42                         | 3.0                                        | 10                             | 48                                                             | 42                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.2                                                              | 1.3 |
| 136 132  | ✓                       | 5.0×100                         | 52                         | 3.0                                        | 10                             | 48                                                             | 52                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.2                                                              | 1.3 |
| 136 133  | ✓                       | 5.0×120                         | 62                         | 3.0                                        | 10                             | 58                                                             | 62                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.2                                                              | 1.3 |

# LASTKAPACITET

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud 5,0-6,0 mm. Blankförzinkad

**ESSVE**  
GET IT DONE



## Karakteristisk bärförmåga

Avsedd för konstruktörer


| Art. Nr. | CE-märkning<br>EN 14592 | Dimension<br><br>dk × L<br>[mm] | Gänglängd<br><br>B<br>[mm] | Kärndiameter<br><br>d <sub>1</sub><br>[mm] | Huvuddiameter<br><br>D<br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvhuvud<br><br>t <sub>1</sub><br>[mm] | Virkestjocklek<br>vid skruvspets<br><br>t <sub>2</sub><br>[mm] | Axialriktning<br>(ut-/genomdrag)<br><br>F <sub>ax,Rk</sub><br>[kN] |     | Tvärriktning<br>(ett skjuvplan)<br><br>F <sub>v,Rk</sub><br>[kN] |     |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                         |                                 |                            |                                            |                                |                                                                |                                                                | C14                                                                | C24 | C14                                                              | C24 |
| 136 159  | ✓                       | 6.0×40                          | 24                         | 3.6                                        | 12                             | 16                                                             | 24                                                             | 1.9                                                                | 2.2 | 1.0                                                              | 1.2 |
| 136 140  | ✓                       | 6.0×50                          | 30                         | 3.6                                        | 12                             | 20                                                             | 30                                                             | 2.4                                                                | 2.8 | 1.2                                                              | 1.5 |
| 136 141  | ✓                       | 6.0×60                          | 36                         | 3.6                                        | 12                             | 24                                                             | 36                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.5                                                              | 1.8 |
| 136 142  | ✓                       | 6.0×70                          | 42                         | 3.6                                        | 12                             | 28                                                             | 42                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.6                                                              | 1.8 |
| 136 143  | ✓                       | 6.0×80                          | 42                         | 3.6                                        | 12                             | 38                                                             | 42                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.7                                                              | 2.0 |
| 136 160  | ✓                       | 6.0×90                          | 42                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 42                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.8                                                              | 2.1 |
| 136 144  | ✓                       | 6.0×100                         | 52                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 52                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.9                                                              | 2.1 |
| 136 145  | ✓                       | 6.0×110                         | 62                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 62                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.9                                                              | 2.1 |
| 136 146  | ✓                       | 6.0×120                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 48                                                             | 72                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.9                                                              | 2.1 |
| 136 147  | ✓                       | 6.0×130                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 58                                                             | 72                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.9                                                              | 2.1 |
| 136 148  | ✓                       | 6.0×140                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 68                                                             | 72                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.9                                                              | 2.1 |
| 136 149  | ✓                       | 6.0×150                         | 72                         | 3.6                                        | 12                             | 78                                                             | 72                                                             | 2.7                                                                | 3.2 | 1.9                                                              | 2.1 |

# LASTKAPACITET

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud 5,0-6,0 mm. Blankförzinkad

ESSVE

GET IT DONE

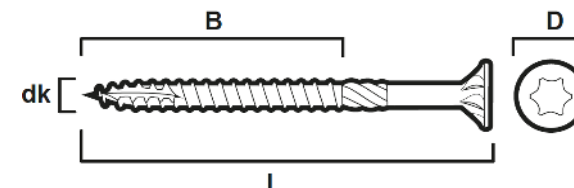

## Omräkningsfaktorer för lastvaraktighet och klimat

Omräkningsfaktorerna kan användas för att räkna om den tillåtna lasten i tabellen för andra förutsättningar på lastvaraktighet och fuktkvot. Omräkningsfaktorerna är baserade på faktorn  $k_{mod}$  i Eurokod 5.

Lastvaraktighetsklass kan skilja mellan olika länder eftersom Eurokoderna tillåter ett nationellt val av t.ex. vind- och snölast p.g.a olika klimat. Indelningen nedan bygger på Sveriges val i EKS 11.

## Omräkningsfaktorer från permanent lastvaraktighet i klimatklass 2

| Lastvaraktighet | Exempel på laster                | Klimatklass 1-2 | Klimatklass 3 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Permanent       | Egentyngd                        | 1,00            | 0,83          |
| Lång            | Nyttig last i lagerlokal         | 1,17            | 0,92          |
| Medel           | Nyttig last i byggnad, snölast   | 1,33            | 1,08          |
| Kort            | Vindlast (samverkande)           | 1,50            | 1,17          |
| Momentan        | Vindlast (huvudlast), olyckslast | 1,83            | 1,50          |

## Korrosionsskydd

Regler för korrosionsskydd kan skilja mellan olika länder. Användaren bör därför kontrollera att angivet korrosionsskydd är godkänt i sitt aktuella montage.

## Omräkning för annan virkeskvalitet

Omräkning av lastkapacitet i axialriktningen för annan virkeskvalitet (utifrån karakteristisk densitet) görs genom formeln:

$$F_{ax(\rho_{k,1})} \times \left( \frac{\rho_{k,2}}{\rho_{k,1}} \right)^{0,8} = F_{ax(\rho_{k,2})}$$

Om exempelvis bärförmågan i axialriktningen för aktuell skruv är 60 kg i C14-virke ökar bärförmågan i C35-virke till:

$$60 \text{ kg} \times \left( \frac{400}{290} \right)^{0,8} = 75 \text{ kg}$$

Motsvarande beräkning är dock ej möjlig för bärförmåga i tvärriktningen. För vägledning kontakta teknisksupport@essve.se eller tel. 08-623 61 50.

| Material | Densitet<br>$\rho_k$<br>[kg/m <sup>3</sup> ] |
|----------|----------------------------------------------|
| C14      | 290                                          |
| C18      | 320                                          |
| C24      | 350                                          |
| C30      | 380                                          |
| C35      | 400                                          |
| C40      | 420                                          |