



PRODUKTBLAD

Bender Spikma Kantstöd A-F och H

Bender Spikmas spikade kantstöd är marknadens effektivaste kantstöd. I varje stöd sitter förmonterade rostskyddade stålspikar som enkelt drivs ner i underlaget. Metoden ger en stabil infästning och möjliggör montering året runt oavsett väderlek. Samtliga stöd har dubbelspont för att underlätta monteringen och öka det enskilda stödets förmåga att ta upp sidokrafter med 50 procent. Övergångsstenar mellan olika profiler och höjder tillsammans med raka delar, konvexa och konkava radier i flera längder ger en komplett konstruktion och minimerar arbetstiden med anpassningar och kapningar.

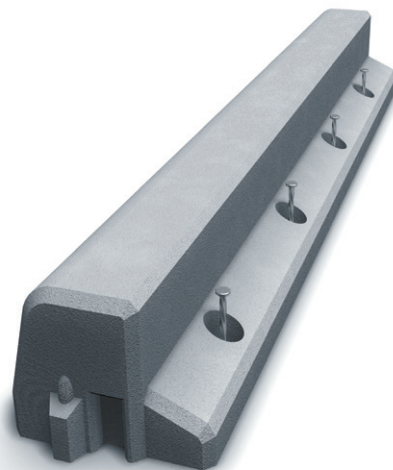


Bender Kantstöd

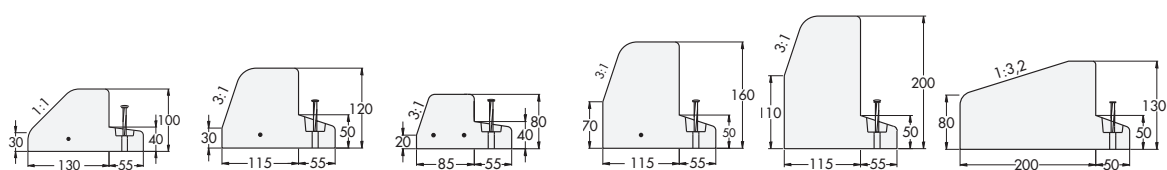

	Kantstöd A	Kantstöd B	Kantstöd C	Kantstöd D	Kantstöd F	Högfartstöd H
Användningsområde	Villa och radhusområden.	Matargator, genomfartsleder mm.	Trädgårdar, parker m.m.	Huvudtrafikleder o.d.	Högtrafikerade gator och vägar.	På vägar med hög hastighet, ett icke avvisande stöd
Höjd mm	100	120	80	160	200	130
Kg/m	31	37	20	48	59	59

Bender Spikma för limning

Samtliga typer av stöd kan användas för limning där så krävs. Limremsa och kantstenslim hittar du i vår prislista.

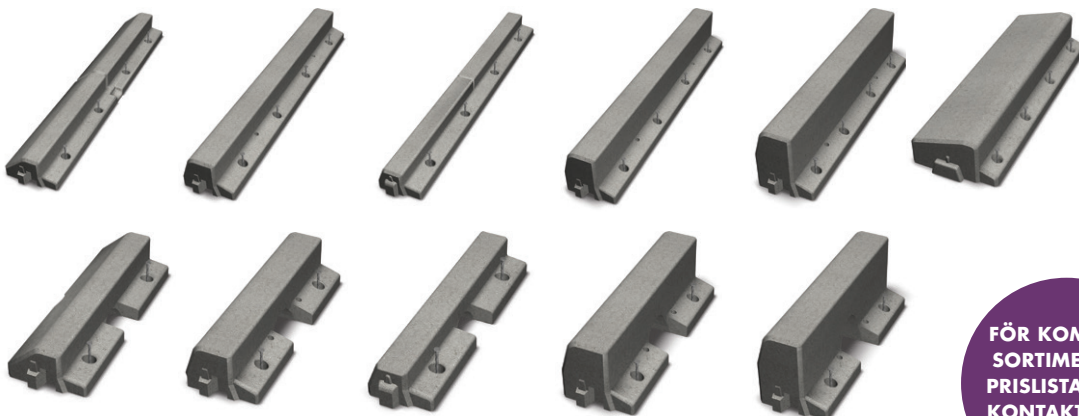

Dränerade stöd

Flera av ovanstående stöd finns även som dränerade, raka. Längd 500 mm.

**FÖR KOMPLETT
SORTIMENT SE
PRISLISTA ELLER
KONTAKTA DIN
REPRESENTANT**



PRODUKTBLAD

Bender Spikma Kantstöd A-F och H

Antal stöd/varv vid olika radier, Kantstöd typ A-F

Radie m.	Antal/kvartsvarv	Antal/halvvarv	Antal/helvarv	Antal grader/stöd
0,5	1	2	4	90
0,6	1,5	3	6	60
0,75	1,5	3	6	60
1,0	3	6	12	30
1,5	3	6	12	30
2,0	6	12	24	15
3,0	9	19	38	10
4,5	14	28	56	6,4
6,0	10	19	38	9,5
8,0	13	25	50	7,2
10,0	16	32	63	5,7
12,0	19	38	76	4,7
15,0	24	47	94	3,8