


# SPANJOLETTER

- i **Spanjoletter - konstruktion**
- i **Kantskena - Kolvstång - Låshus**
- i **Sidkolv - Ändkolv - Överföring**
- i **Välj rätt spanjolett**
- i **Monteringsex. Säkerhetshandtag - enkel båge**
- i **Monteringsex. Säkerhetshandtag - kopplad båge**
- i **Beställningssedel** Fix 1061, 861F & 1060F
- i **Måttbeställda spanjoletter**
- i **Beställningssedel** Spanjoflex
- i **Monteringsanvisning** Spanjoflex
- i **Låsbar spanjolett - enkel båge**
- i **Låsbar spanjolett - kopplad båge**
- i **Ord och uttryck** Fix
- i **Inbrottsskydd Altandörrar**
- i **Lås till fönsterdörr** Bra, Bättre, Bäst
- i **Inbrottsskydd Fönster**
- i **Fönster** med/utan handtag Bra, Bättre, Bäst

## Konstruktion

- a. Låshus, ej låsbart.
- b. Låshus, låsbart.
- c. Kantskena.
- d. Kolvstång.
- e. Sidkolv, typ kilkolv.
- f. Sidkolv, typ hakkolv.
- g. Ändkolv, typ gripkolv.
- h. Ändkolv, typ kilkolv.
- i. Överföring för infälld fönsterbroms.

Spanjoletten är smord och dess funktion är kontrollerad vid tillverkningen. För att bibehålla en god funktion, samt öka spanjolettens livslängd skall låshus och kolvar smörjas med några droppar olja 1-2 gånger per år.

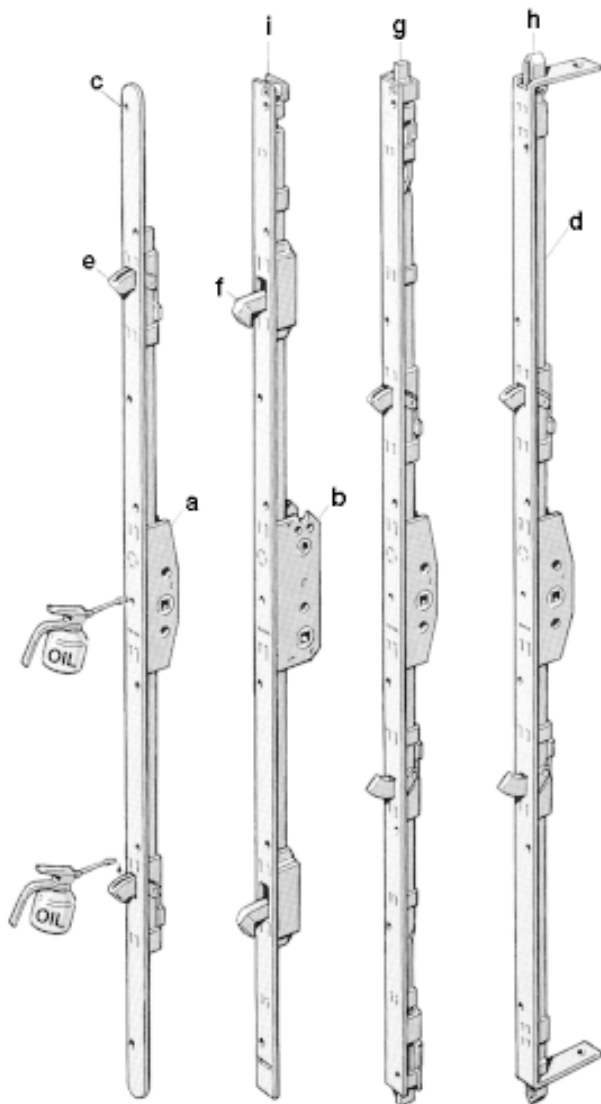

### Kantskena

Fix spanjoletter finns med kantskena i bredd 16, 20 och 25 mm.

Primo spanjoletter finns med kantskena typ U-profil, 12 x 15 mm.






På lagerspanjolett med rakt avklippta skenändar och enbart sidkolvar har kantskenan brytspår så att längden kan kortas utan speciella hjälpmedel. Avståndet mellan brytspåren är 25 mm.

Brytspår förekommer endast på kantskena med 25 mm bredd.

### Kolvstång

12 x 3,5 mm, för de flesta Fix-spanjoletter.

9 x 3 mm, för spanjolett Fix 716, 716F, 731, 731 F och 734

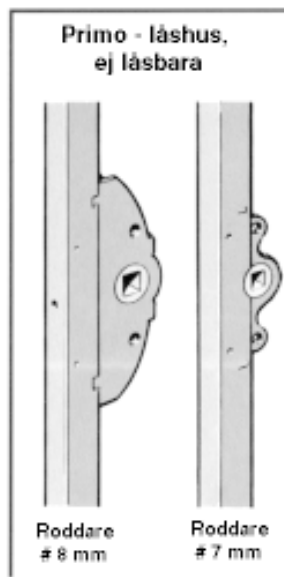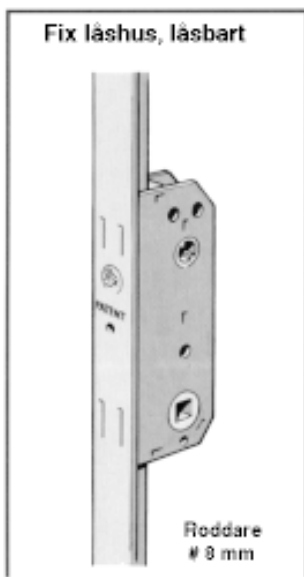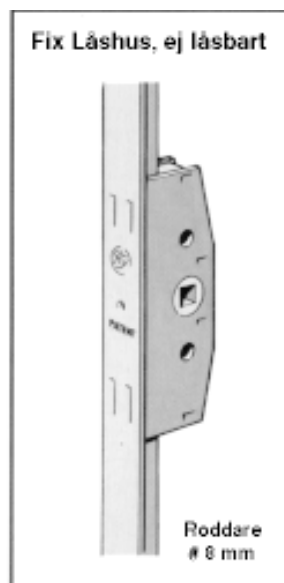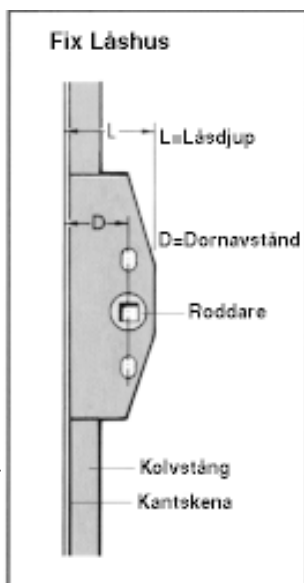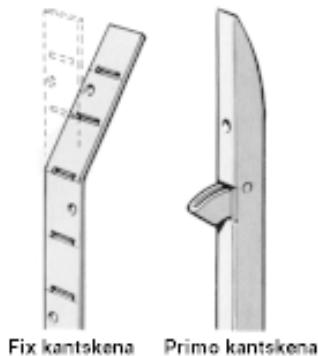

### Låshus

Finns läsbara och icke läsbara. Låshuset på Fix-spanjoletter har uttag för handtagsfäste. Detta ger säkert skruvfäste under alla monteringsförhållanden.

Fix låshus har länksystem med excenterlåsning och få rörliga delar, vilket ger lång livslängd. Roddare # 8 mm.


Låshuset på Primo-spanjoletter har gängade hål, M5 för säker handtagsmontering. Roddare # 7 mm eller 8 mm.

## Sidkolv


Typ kilkolv har slaglängd 17 mm, Undantag: På spanjolett Fix 716 och 716F är kolvens slaglängd 12mm. På Fix 731, 731 F, 734, samt på Primo-Spanjoletter är kolvens slaglängd 15 mm.

Typ hakkolv har slaglängd 25 mm och är fasad för att fungera även som kilkolv. Hakkolven tillgodoser högt ställda krav på inträngsskydd.

Exempel på sidkolv typ kilkolv



Sidkolv typ hakkolv




## Ändkolv

Typ gripkolv finns med överföring (slaglängd 1 0 mm) och utan överföring (slaglängd 14 mm) för infälld fönsterbroms.

Typ kilkolv.  
Slaglängd 14 mm.

Typ rund kolv, konisk. Slaglängd 14 mm

Ändkolv typ gripkolv



Ändkolv typ kilkolv



## Överföring

För manövrering av infälld fönsterbroms, upptill, nedtill eller i båda ändar.

## Material

Låshusets roddare av varmpressad mässing, zinkaluminium eller stål. Ändkolv, typ gripkolv samt överföringens medbringare av zinkaluminium. Sidkolv, typ hakkolv av pulverpressat härdat stål. Övriga delar av förzinkat stål.

Ändkolv typ rund, konisk



Överföring



## Montering

Måttatta anvisningar för urfräsning, grupp J.





# Monteringsexempel- enkel båg

## Monteringsexempel, enkel båg



Cylinder utsida. Spärrvred insida.

Cylinder båda sidor

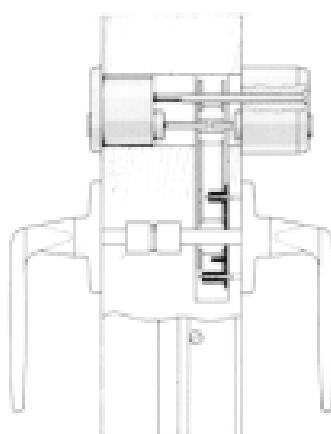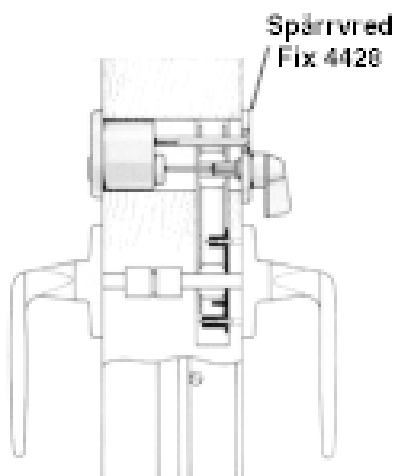

Täckbricka utsida.  
Cylinder insida.

Täckbricka utsida.  
Spärrvred insida.

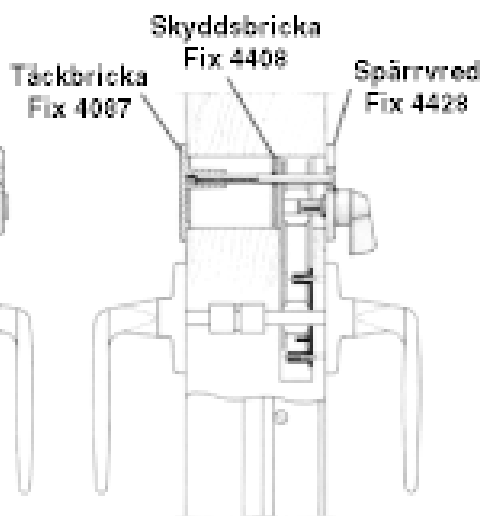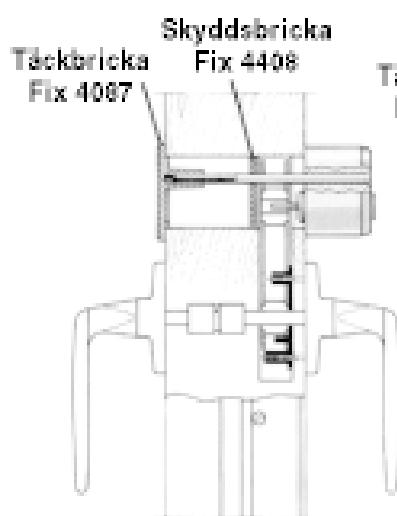


Tillbaka till  
menyn




## Monteringsexempel, kopplad båge


Cylinder utsida.  
Spärrvred insida.

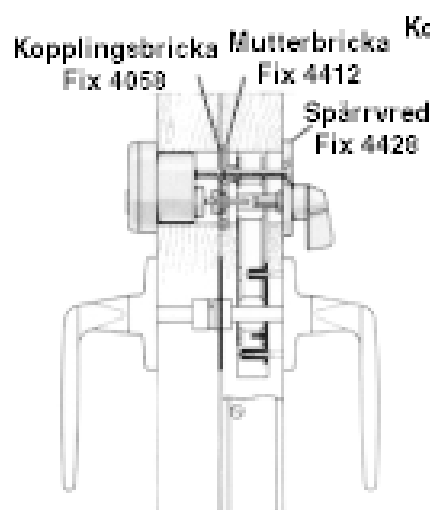


Cylinderbåda sidor.

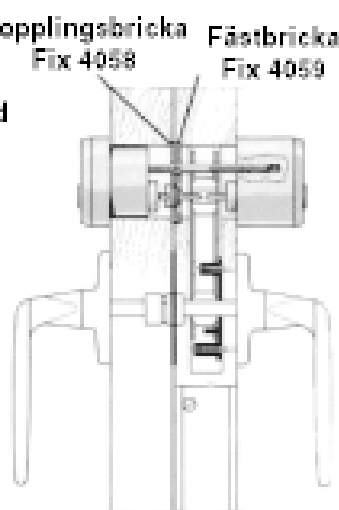

Täckbricka utsida.  
Cylinder insida.

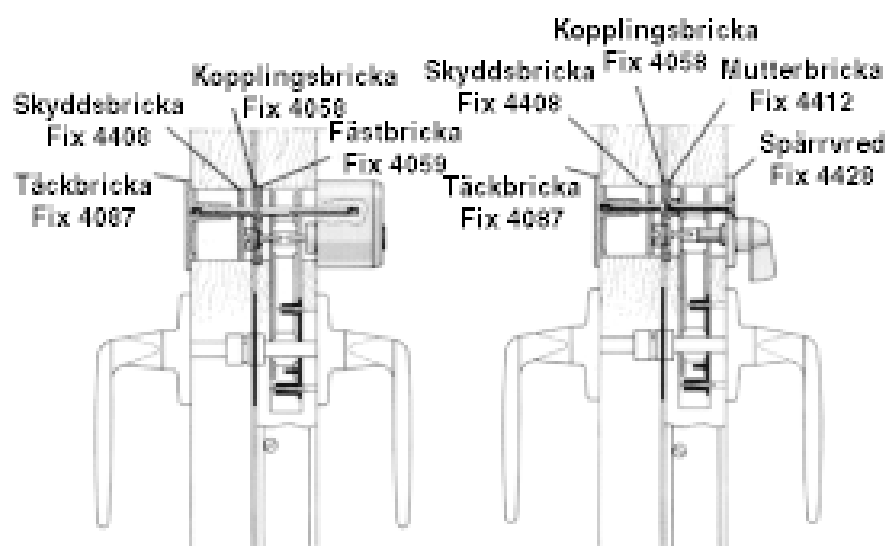

Täckbricka utsida.  
Spärrvred insida.

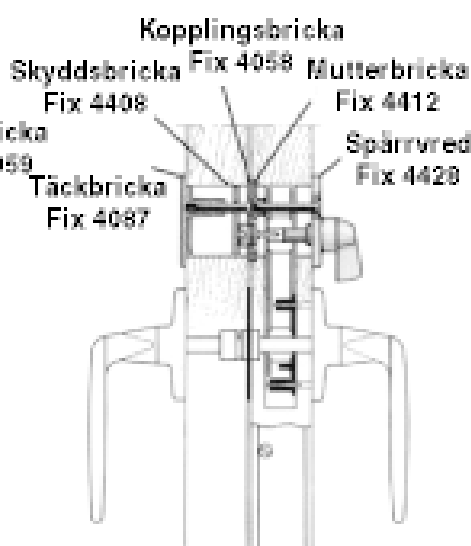



# Måttbeställda spanjoletter

Beställning av Fix måttbeställda spanjoletter  
från Grunda Låsverkstad Fax.nr: 0321 - 677 208

## VIKTIG INFORMATION

För undvikande av missförstånd: fyll i **samtliga** uppgifter, skriv **tydliga** siffror. Måttbeställd spanjolett kan ej tas i retur för kreditering.

Av produkttekniska skäl finns begränsningar (se Fix katalog 95, grupp J), vilket gör att önskad kolvplacering ibland ej kan tillgodoses.

**Fix förbehåller sig rätten att då bestämma kolvarnas placering, utan att kunden tillfrågas.**

### Benämning

\*Ej låsbart  
låshus

Låsbart  
låshus

- FÖR BÄTTRE INBROTTSKYDD och  
SNABBARE LEVERANS - Välj:

**Fix Spanjoflex**, en flexibel lagerspanjolett,  
L=1710-2165 mm, D=28

Fix 1062

- FÖR BÄTTRE INBROTTSKYDD - Välj:

**Säkerhetsspanjolett** med sidkolvar typ hakkolv och kilkolvar  
Med överföring för infälld fönsterbroms

Fix 1061  
Fix 1061 F

Fix 1046  
Fix 1046 F

**Spanjolett** med sidkolvar typ kilkolvar  
Med överföring för infälld fönsterbroms

Fix 861  
Fix 861 F

Fix 846  
Fix 846 F

**Spanjoletten kan även beställas med ändkolvar (för pardörr):**

Med sidkolvar typ kilkolvar och ändkolvar typ gripkolv  
Med sidkolvar typ hakkolv och ändkolvar typ gripkolv

Fix 860 F  
Fix 1060 F

Fix 849 F  
Fix 1049 F

För pardörr, ange dörrens hängning:

vänster

höger

\* Kan låsas med Fix Säkerhetshandtag.

## Beställningsuppgifter:

Fix art.nr (se kommande sidor) \_\_\_\_\_

Antal spanjoletter \_\_\_\_\_ st

**L. Totallängd** \_\_\_\_\_ mm

**H. Handtagshöjd** \_\_\_\_\_ mm

**D. Dornavstånd** ☐ 18, ☐ 25, ☐ 28, ☐ 33, ☐ 40 mm

För låsbart låshus; endast ☐ 28, ☐ 33, ☐ 40 mm

## Antal kolvar:

Typ kilkolvar eller hakkolv, samt placering från underkant spanjolett till centrum kolvhål.

1 \_\_\_\_\_ mm

☐ Kilkolvar

☐ Hakkolv

2 \_\_\_\_\_ mm

☐ Kilkolvar

☐ Hakkolv

3 \_\_\_\_\_ mm

☐ Kilkolvar



☐ Hakkolv

4 \_\_\_\_\_ mm

☐ Kilkolvar

☐ Hakkolv

(Vid 3 st kolvar, utgår endera mått 2 eller 3.)

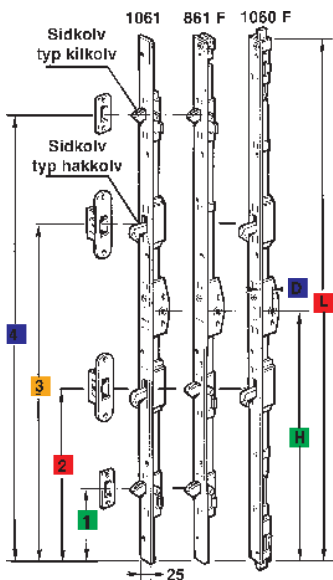



# Beställningssedel måttbeställda spanjoletter

Beställt av Grunda återförsäljare: \_\_\_\_\_

Grunda kundnr: \_\_\_\_\_

Företag: \_\_\_\_\_

Referens namn: \_\_\_\_\_

Märke: \_\_\_\_\_

## Säkerhetsspanjoletter

| Spanjoflex med hakkolvar och tillbehör, Fix 1062               | Fix Art.nr |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Spanjoflex kpl. med slutbleck och skruv                        | 1062 0001  |
| Spanjoflex kpl. med slutblecksskena och skruv                  | 1062 0002  |
| Spanjoflex kpl. med kopplingsstycke, slutbleck och skruv       | 1062 0003  |
| Spanjoflex kpl. med kopplingsstycke, slutblecksskena och skruv | 1062 0004  |

| Spanjolett med hakkolvar, Fix 1061, 1061 F                             | Fix Art.nr |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Spanjolett med 2 hakkolvar                                             | 1061 0020  |
| Spanjolett med 2 kilkolvar och 1 hakkolv                               | 1061 0210  |
| Spanjolett med 2 kilkolvar och 2 hakkolvar                             | 1061 0220  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms och 2 hakkolvar             | 1061 F020  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms 2 kilkolvar och 1 hakkolv   | 1061 F210  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms 2 kilkolvar och 2 hakkolvar | 1061 F220  |

| Spanjolett med ändkolvar och hakkolvar, Fix 1060 F                    | Fix Art.nr |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, ändkolvar och 1 hakkolv   | 1060 F210  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, ändkolvar och 2 hakkolvar | 1060 F220  |

| Spanjolett med låsbart låshus och hakkolvar, Fix 1046, 1046 F                           | Fix Art.nr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Spanjolett med låsbart låshus och 2 hakkolvar                                           | 1046 0020  |
| Spanjolett med låsbart låshus 2 kilkolvar och 1 hakkolv                                 | 1046 0210  |
| Spanjolett med låsbart låshus 2 kilkolvar och 2 hakkolvar                               | 1046 0220  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus och 2 hakkolvar              | 1046 F020  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus, 2 kilkolvar och 1 hakkolv   | 1046 F210  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus, 2 kilkolvar och 2 hakkolvar | 1046 F220  |

| Spanjolett med låsbart låshus, ändkolvar och hakkolvar, Fix 1049 F                    | Fix Art.nr |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus, ändkolvar och 1 hakkolv   | 1049 F210  |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus, ändkolvar och 2 hakkolvar | 1049 F220  |

**Spanjoletter se nästa sida**

Tillbaka till  
menyn





## Spanjoletter

| <b>Spanjoletter med kilkolvar, Fix 861, 861 F</b>          | <b>Fix Art.nr</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spanjolett med 2 kilkolvar                                 | 0861 0020         |
| Spanjolett med 3 kilkolvar                                 | 0861 0030         |
| Spanjolett med 4 kilkolvar                                 | 0861 0040         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms och 2 kilkolvar | 0861 F020         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms och 3 kilkolvar | 0861 F030         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms och 4 kilkolvar | 0861 F040         |

| <b>Spanjolett med ändkolvar och kilkolvar, Fix 860 F</b>              | <b>Fix Art.nr</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, ändkolvar och 1 kilkolv   | 0860 F210         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, ändkolvar och 2 kilkolvar | 0860 F220         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, ändkolvar och 3 kilkolvar | 0860 F230         |



| <b>Spanjolett med låsbart låshus och kilkolvar, Fix 846, 846 F</b>         | <b>Fix Art.nr</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spanjolett med låsbart låshus och 2 kilkolvar                              | 0846 0020         |
| Spanjolett med låsbart låshus 3 kilkolvar                                  | 0846 0030         |
| Spanjolett med låsbart låshus 4 kilkolvar                                  | 0846 0040         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus och 2 kilkolvar | 0846 F020         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus och 3 kilkolvar | 0846 F030         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus och 4 kilkolvar | 0846 F040         |

| <b>Spanjolett med låsbart låshus, ändkolvar och kilkolvar, Fix 849 F</b>              | <b>Fix Art.nr</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus, ändkolvar och 1 kilkolv   | 0849 F210         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus, ändkolvar och 2 kilkolvar | 0849 F220         |
| Spanjolett med överföring för fönsterbroms, låsbart låshus, ändkolvar och 3 kilkolvar | 0849 F230         |



**Säkerhetsspanjoletter se föregående sida**

Tillbaka till  
menyn



## Fix 835S H/837S H monterad på enkel båge

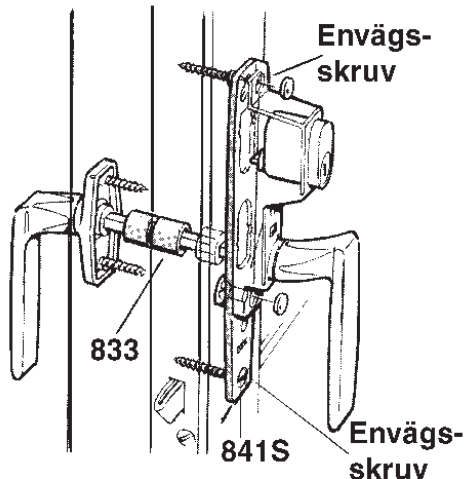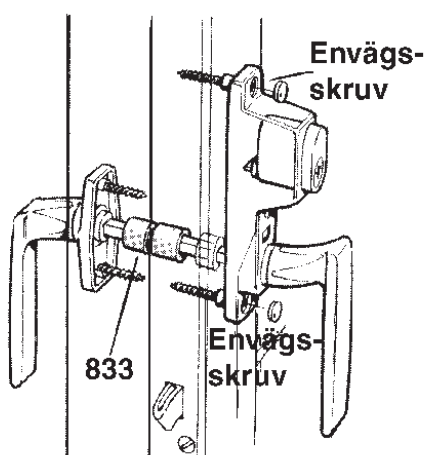



## 835SH monterad på enkel dörr.

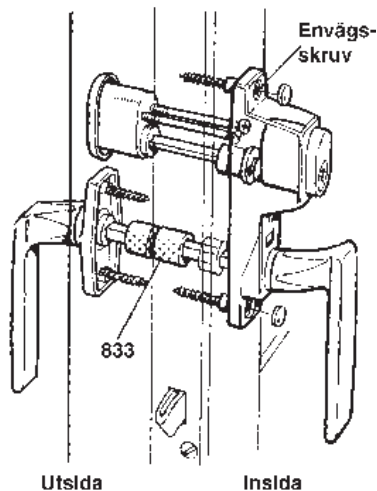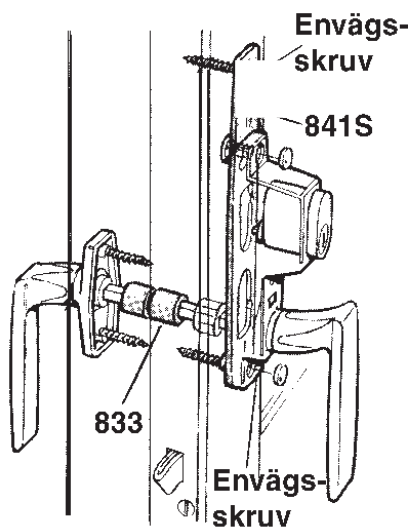

## Fix 835S H/837S H monterad på kopplad båge

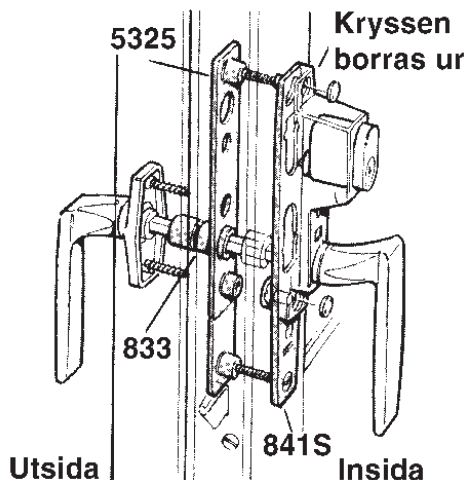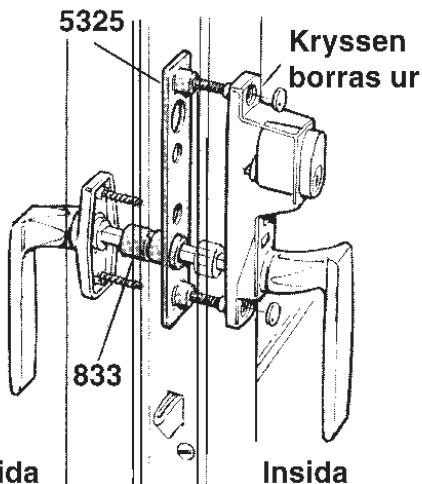

## 835SH monterad på kopplad dörr.

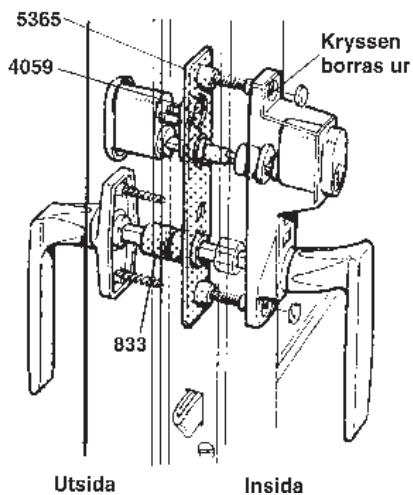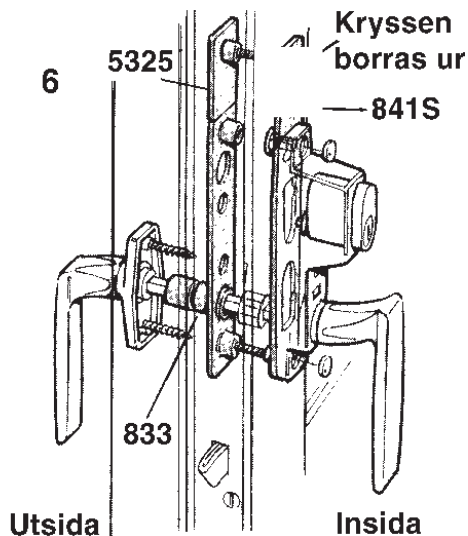




# Välj rätt spanjolett

## Bra


Kilkolv tillsammans  
med kort slutbleck  
ger ett bra inbrottsskydd

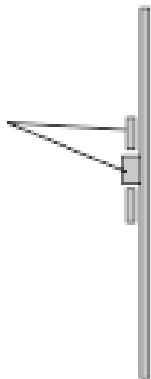

Spanjolett Måttbeställning.  
Kontakta våra beslagssäljare.

## Bättre

Hakkolv tillsammans  
med kort slutbleck  
ger ett bättre  
inbrottsskydd

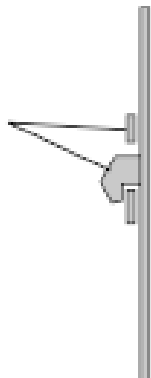

Spanjoflex Gör-Det-Själv:  
SPANJOFLEX 1 1682-27809 eller  
SPANJOFLEX 3 1682-27908 med  
kopplingsstycke

Spanjolett Måttbeställning.  
Kontakta våra beslagssäljare.

Godkänt  
av försäkrings-  
bolagen

## Bäst

Hakkolv tillsammans  
med långt  
slutbleck ger det högsta inbrotts-  
skyddet




Spanjoflex Gör-Det-Själv:  
SPANJOFLEX 2 1682-27858 eller  
SPANJOFLEX 4 1682-27957 med  
kopplingsstycke.

Spanjolett Måttbeställning.  
Kontakta våra beslagssäljare.


Godkänt  
av försäkrings-  
bolagen

Tillbaka till  
menyn

1. Välj rätt handtags-höjd och bryt av spanjoflexen i underkant. Det gör inget om kantskenan slutar några i mm ovanför dörrens underkant.

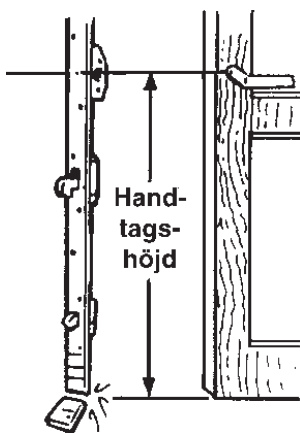


2. Såga eller klipp av spanjoflexen jäms med dörrens överkant (gäller när dörrbroms ej skall kopplas till spanjoflexen).

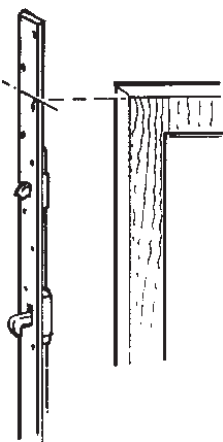


3-6. Gäller endast om dörrbroms skall kopplas till spanjoflexen.

3. Kapa spanjoflexen 130 mm från dörrens överkant.

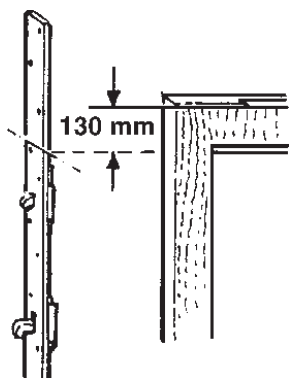


4. Kapa kolvstången på kopplingsstycket. Observera att kolvstången på kopplingsstycket skall vara i nedre läget, när spanjoflexens kolvar är indragna.

5. Märk ut och borra ett hål, Ø 4 mm i kopplingsstyckets kolvstång.

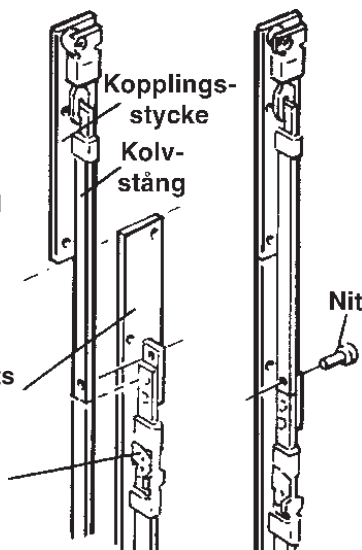


6. Sätt kopplingsstycket på plats och tryck igenom niten, samt "stuka" den på baksidan med en hammare.

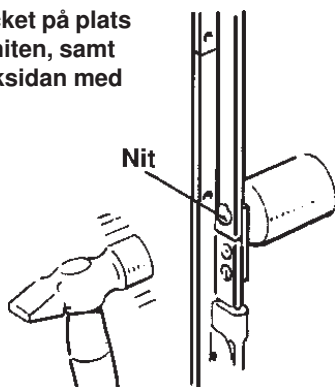




# Fix Spanjoflex - Monteringsanvisning forts.

7. Tryck in handtagsfästet i urtagen på den sida av låshuset som skall vändas mot innerhandtaget.

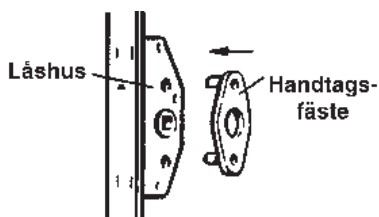

Montera och skruva fast spanjoflexen i dörrbladet. Använd de försänkta skruvhålen i kantskenan.

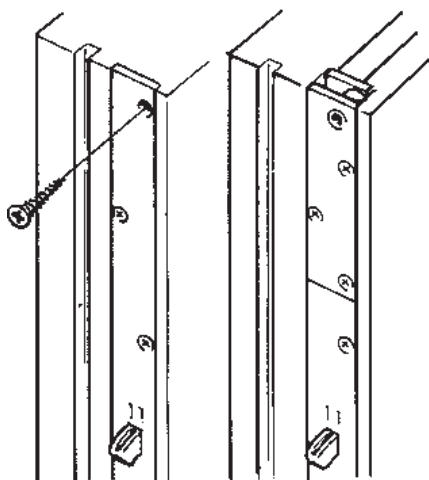

## Slutblecksskena

Da tillräckligt utrymme (minst 5 mm) finns mellan dörrblad och karm, kan slutblecksskenan monteras utan infräsning av kantskenan.

Bryt av i underkant och kapa i överkant till rätt längd (se punkt 1 och 2).


Skruva fast slutblecksskenan i rätt förhållande till kolvarna enligt figur.

Använd de försänkta skruvhålen i slutblecksskenan.


## Välj slutbleck eller slutblecksskena.

### Slutbleck


De små slutblecken för kilkolvarna, monteras mitt för kolven.



De större säkerhetsslutblecken monteras mitt för överkant hak-kolv.

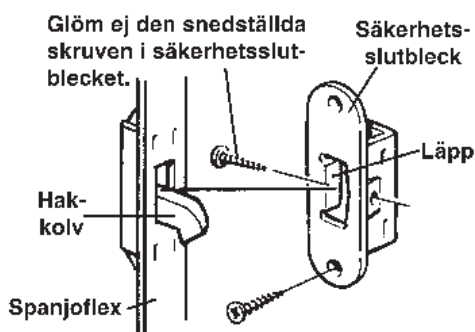

Låppen i slutblecken skall vara vänd utåt vid utåtgående dörr, och vänd inåt vid inåtgående dörr.

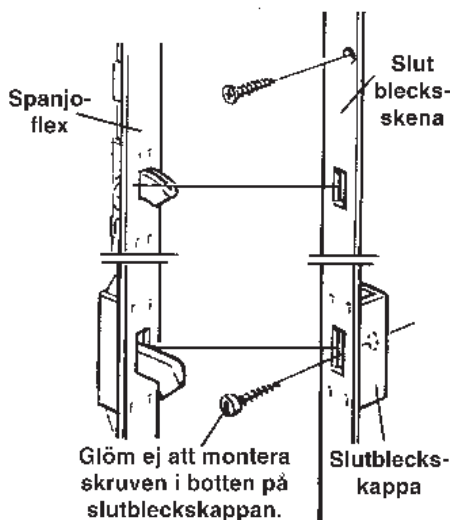

Glöm ej att montera skruven i botten på slutbleckskappa.

## Fix 1062

En flexibel Säkerhetsspanjolett  
som passar i alla lägen.

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Längd:         | 2165 mm                                    |
| Kantskena      | 25x2 mm                                    |
| Handtagshöjd:  | 1050 mm                                    |
| Dornavstånd:   | 28 mm                                      |
| Låsdjup:       | 38 mm                                      |
| Kolvplacering: | Kil 220 - Hak 640 -<br>Hak 1340 - Kil 1775 |
| Brytspår:      | 5 st i underkant, c/c 25 mm.               |

### Kopplingsstycke med F-överföring Fix 8512

|                  |        |
|------------------|--------|
| Längd:           | 480 mm |
| Kantskena längd: | 130 mm |

I ovankant kan spanjolettens kantskena kapas  
med upp till 330 mm.

Spanjolettens handtagshöjd kan varieras från  
1050 till 925 mm genom att man bryter av  
kantskenan vid brytspår i underkant.

| Handtags-<br>höjd | Längd mm, min - max |             |
|-------------------|---------------------|-------------|
|                   | utan F              | med F       |
| 925               | 1710 - 2040         | 1840 - 2170 |
| 950               | 1735 - 2065         | 1865 - 2195 |
| 975               | 1760 - 2090         | 1890 - 2220 |
| 1000              | 1785 - 2115         | 1915 - 2245 |
| 1025              | 1810 - 2140         | 1940 - 2270 |
| 1050              | 1835 - 2165         | 1965 - 2295 |

## Slutbleck

|        |                             |                                                                                                      |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt 1. | Till kilkolvar:             | Fix 62                                                                                               |
|        | Till hakkolvar:             | Fix 4700                                                                                             |
| Alt 2. | Till kil- och<br>hakkolvar: | Fix 4762<br>25 mm kantskena med<br>hål för kilkolvar och hål<br>samt pånitad balja för<br>hakkolvar. |


Fix 4762

Fix 8512

Fix 1062

Fix 62

Fix 4700

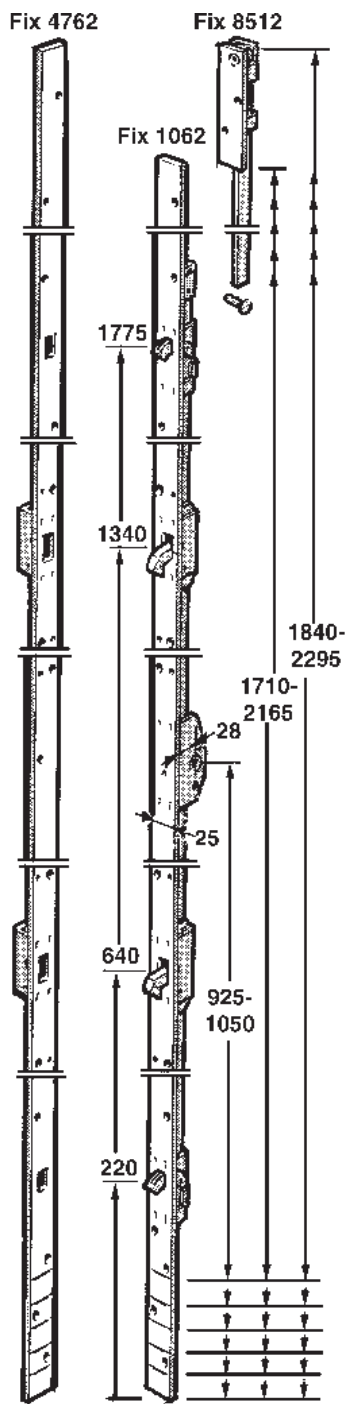



# Beställningssedel Fix spanjoflex

| Artikelnr.    | Innehåll                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fix 1062 0001 | Papptub med: 1 st Spanjoflex Fix 1062,<br>1 st Handtagsfäste Fix 806,<br>2 st Slutbleck Fix 4700,<br>2 st Slutbleck Fix 62,<br>1 st Etikett "Inbrottsskyddad"                                                            |
| Fix 1062 0002 | Papptub med: 1 st Spanjoflex Fix 1062,<br>1 st Handtagsfäste Fix 806,<br>1 st Slutblecksskena Fix 4762<br>1 st Etikett "Inbrottsskyddad"                                                                                 |
| Fix 1062 0003 | Papptub med: 1 st Spanjoflex Fix 1062,<br>1 st Handtagsfäste Fix 806<br>1 st Kopplingsstycke med F Fix 8512,<br>1 st Nit Fix 4947<br>2 st Slutbleck Fix 4700,<br>2 st Slutbleck Fix 62<br>1 st Etikett "Inbrottsskyddad" |
| Fix 1062 0004 | Papptub med: 1 st Spanjoflex Fix 1062,<br>1 st Handtagsfäste Fix 806<br>1 st Kopplingsstycke med F Fix 8512,<br>1 st Nit Fix 4947<br>1 st Slutblecksskena Fix 4762<br>1 st Etikett "Inbrottsskyddad"                     |
| Fix 1062 0211 | Förpackning med: 10 st Spanjoflex Fix 1062                                                                                                                                                                               |
| Fix 4762 0211 | Förpackning med: 10 st Slutblecksskena Fix 4762                                                                                                                                                                          |
| Fix 8612 0041 | Förpackning med: 10 st Kopplingsstycke med F Fix 8512<br>1 st Nit Fix 4947                                                                                                                                               |

Beställt av Grunda återförsäljare: -----

Grunda kundnr: -----


Företag: -----

Referens namn: -----

Märke: -----

Tillbaka till  
menyn



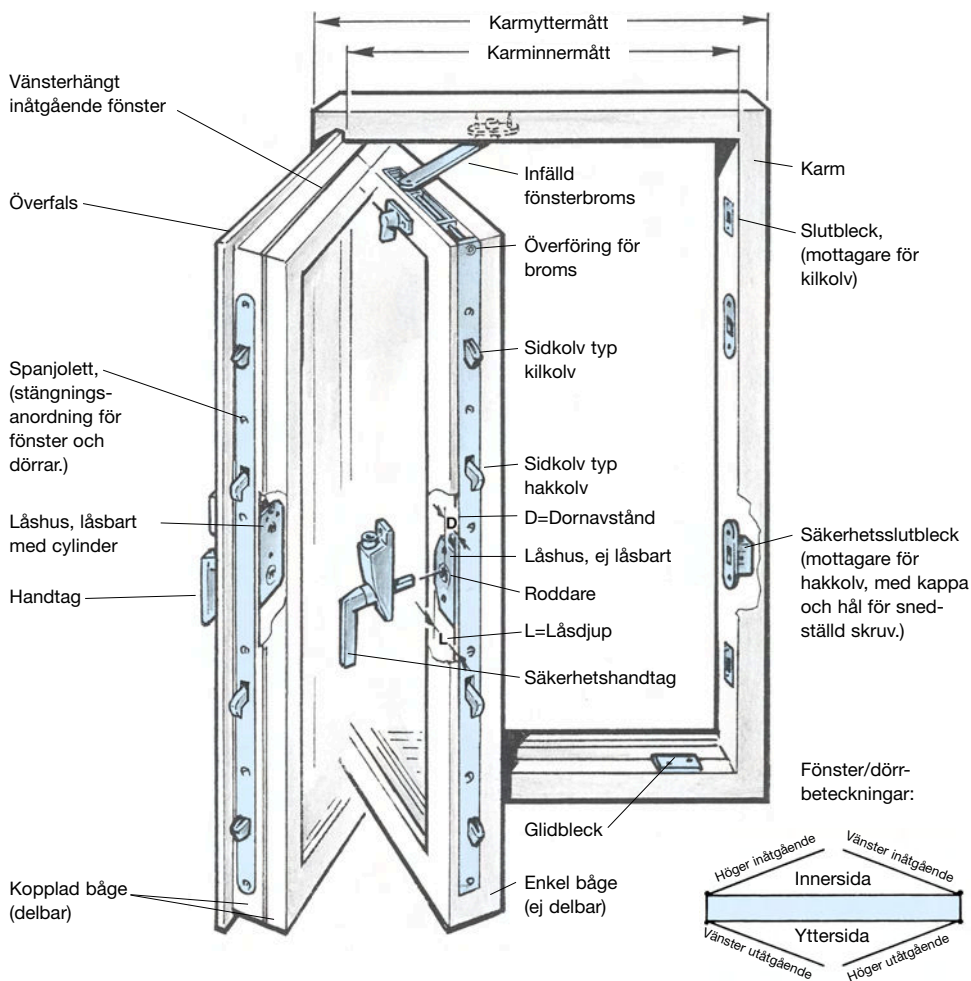

# B

## Inbrottskydd Altandörrar




### Tappar

Tappar i gångjärn eller bakkantsbeslag gör det svårt att lyfta av dörren.

### Altandörren

Altan- eller fönsterdörrar är den vanligaste vägen för tjuvar, både när de ska in och när de ska bära ut dina ägodelar. Om dörrarna är i markplan, bör du skaffa både lås och säkerhets-spanjolett.



### Förstärkning


Förstärkningsbeslag monterade i karmen försvårar för uppbrytning av dörren från utsidan.

Är du osäker,  
kontrollera alltid med  
ditt försäkringsbolag!

Tillbaka till  
menyn

# Så här väljer du lås till fönsterdörr:

De flesta inbrott i småhus sker genom terrass-/altandörr. Samtidigt som fönsterdörrar är svårare att få hög säkerhet på. Om du följer dessa steg blir det enklare att välja lås till fönsterdörrar:



## 1. Välj säkerhetsnivå

Du bör välja högsta säkerhet om dina fönsterdörrar är lätta att nå från marken eller via steg.



## 2. Välj spanjolett

I princip kan du välja mellan vanlig spanjolett eller säkerhets-spanjolett. (Se Välj Spanjolett)



## 3. Välj handtag/behör

Välj mellan komplett handtag med lås eller handtag och lås var för sig. Fördelen med separat lås är att det är svårare att slå/bryta bort låsdelen. (Se Välj Spanjolettshandtag)



## 4. Välj cylinder


Det är viktigt att cylindern har samma säkerhetsnivå (eller bättre) som låshuset. Annars kanske försäkringen inte gäller. (Se välj cylinder)



## 5. Vill du ha likalåsning/system?

Likalåsning innebär att du kan ha en nyckel till flera lås - även hänglås. System innebär att olika personer får tillgång till olika dörrar. (Se System)

Tillbaka till  
menyn



# Inbrottsskydd för Fönster

## Fönstren

Den näst vanligaste inbrottsvägen är via fönster. Speciellt fönster som ligger lite i skymundan och källarfönster. Förse dessa med lås eller galler.

Är du osäker,  
kontrollera alltid med  
ditt försäkringsbolag!

Tillbaka till  
menyn

## Fönster med handtag



Fixhandtag 835 med säkerhetscylinder ASSA 5601.

Säkerhetsnyckeln kan enbart tillverkas hos auktoriserade låssmeder. Nyckelkortet måste visas upp vid tillverkning.

BÄST



Fixhandtag 835 med 7-stiftscylinder ASSA 701

Med 7-stiftsnyckel är det enkelt att ha samma nyckel i hela huset.

BÄTTRE



Fixhandtag 876 med inbyggt lås

Du kan ha samma nyckel till flera lås, men inte till hela huset.

BRA

## Fönster utan handtag



Det bästa skyddet mot inbrott är galler. Speciellt för källarfönster som är en vanlig inbrottsväg. Utdragbart galler i stål. Svart. Längd 75–150 cm.

BÄST



Fönsterlås ASSA 1680. Passar både in- och utåtgående fönster. Säkerhetsnyckeln kan enbart tillverkas hos auktoriserade låssmeder. Nyckelkortet måste visas upp vid tillverkning.

BÄTTRE



Fönsterlås Fix 830S. Passar utåtgående fönster. Behöver inte nyckel att låsas – bara tryck in.

Du kan ha samma nyckel till flera lås, men inte till hela huset.

BRA

Tillbaka till menyn