

Spalteventil W400 • Spaltventil W400 • Slit valve W400



Spalteventil W400.
Spaltventil W400.
Slit valve W400.

- NO** Spalteventiler med innvendig og utvendig del til montasje i vinduskarmens overdel.
- SE** Spaltventiler med invändig och utvändig del för montering i fönsterkarmens överdel.
- EN** Slit valves with internal and external part for mounting in the top of the window frame.

- Enkel montering.
- Enkel regulering av luftåpning og luftretning.
- Med filter og insektsgitter.

NO

- Enkel montering.
- Enkel reglering av luftöppning och luftriktning.
- Med filter och instektsgaller.

SE



- Easy to install
- Simple regulation of air opening and direction.
- With filter and insect protection screen.

EN


Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Lengde/Längd/Length
400016	43766603	7023674000162	40 cm

Materiale/Material:	ABS
Farge/Färg/Color:	Vit/Hvit/White


Målskisse/Måttskiss/Dimensioned drawing

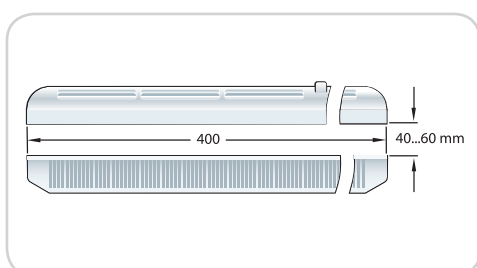

Kapasitetsdiagram/Kapacitetsdiagram/Capacity diagram

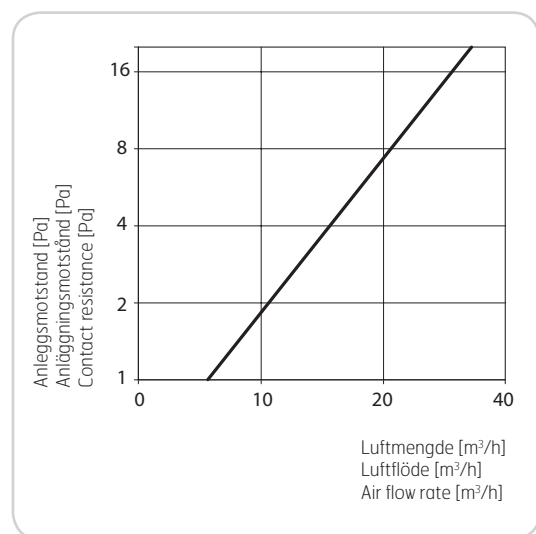

Regulering av luftretning/Reglering av luftriktning/Direction adjustment

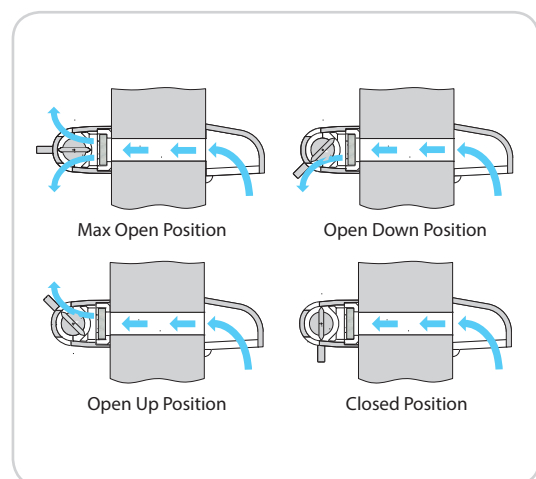

- NO** Spalteventilene er utstyrt med en regulator for styring av luftstrømmen.
- SE** Spaltventilen är utstyrd med en regulator för styrning av luftflödet.
- EN** The valve is equipped with a regulator which monitors the airflow.

Vedlikehold filter/Underhåll filter/Maintenance filter

- NO** For å opprettholde maks luftgjennomstrømming, bør filter rengjøres 3-4 ganger i året, f.eks. med støvsuger.
- SE** För att åstadkomma max luftflöde bör filter rengöras 3-4 gånger per år, t.ex. med dammsugare.
- EN** The filter shall be cleaned 3-4 times per year to achieve max airflow. This can be done with a vacuum cleaner.