

PRODUKTDATABLAD LIGHT BOARD 13 MM



PRODUKTDATA

Mått

Beteckning	13 mm
Tjocklek	12,5 mm
Bredd	900/1200 mm
Längd	Se produktöversikt
Vikt	6,7 kg/m ²

Toleranser

Tjocklek	±0,5 mm
Bredd	+0/-4 mm
Längd	+0/-5 mm
Vikt	± 2 %
Långsida, parallellitet	0 mm
Kortkant, vinkelavvik.	2,5 mm/m bredd

Styrka

Böjningsstyrka på långsida	550 N
Böjningsstyrka på tvären	210 N

Värme

Värmeledningsförmåga, λ-värde	0,25 W/m•K
Värmemotstånd (R)	0,05 m ² K/W
Max. påverkan, 5-10 min	< 120 °C
Max. påverkan långtids	< 50 °C

Fukt

Ånggenomgångs- motstånd Sd	0,078 m
Längdutvidgning vid variation i RF på 30-90%	0,04 %
Kritisk relativ fuktighet vid rumstemperatur	70% RF


Brand

Material	A2-s1,d0
----------	----------

Standard

Typ enl. EN 520	A
-----------------	---

Gipsskiva typ A

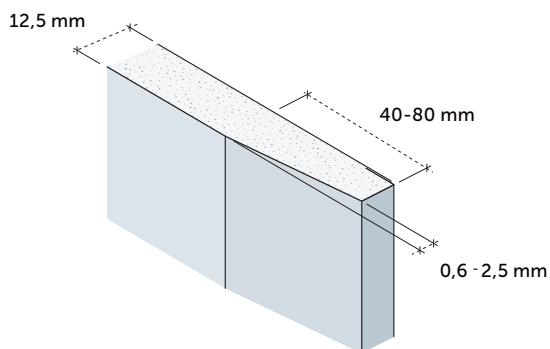

Kartongklädda, försänkta
långkanter och raka, skurna
kortkanter

PRODUKTBESKRIVNING

Glasfiberarmerad byggskiva bestående av en gipskärna skyddad av kartong på långkanter, fram- och baksida. Kartongen är fast förbunden med skivans kärna samt överlappad och limmad mot varandra på skivans baksida. Lättviktsteknologi ger skivan sin egenvikt på endast 6,7 kg/m².

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Invändigt beklädnad av vägg och undertak.
- Renovering.
- God ergonomi pga den låga egenvikten.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se/montage.

LAGRING

Gipsskivor skall lagras på plant underlag med strö under på max 600 mm mellan dessa. Produkterna skall lagras torrt. Vid utvändig förvaring skall det finnas luft mellan paketet och övertäckningen samt god luftning mellan paketen och marken.

GODKÄNNANDEN OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är klassificerad enl. EN 13501-1
- Brandklass: A2-s1, d0.

PRESTANDEKLARATION

DOP 0065 A 0301 Light Board 13 2015-10-5

ÅTERVINNING

Avfallskod EWC 170802,170904. Se även www.norgips.se/recycling.

