ARNE THURESSON BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

# INSPEKTIONSLUCKA BRANDKLASS EI30

- Luckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt och består av tre delar; ram, lucka och fästbleck. Framsidan på luckan är pulverlackerad vit, kulör NCS S 0500-N, glans 30. Isolerad med 40 mm brandskiva.
- Ramen fästes i vägg och tak med bifogade klämfästen för skivtjocklekar 25-30 mm (2x12,5 - 2x15 mm).
- Måtten som anges är håltagningsmåtten i väggen.
- Klassad med SiTAC, SP Fire Research, enligt BBR i brandteknisk klass $EI30_1$ och $EI30_2$.
- Typgodkännandebevis nr 1239/95.
- Går att få som godkända för kalla respektive varma rökgaser (Sa och S200).
- Alla luckor är försedda med pianogångjärn och mejsellås. EI30N2030, EI30N3040 och EI30N5060, sitter gångjärnet på längsta måttet
- Avsedd för montering i vägg och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll etc.

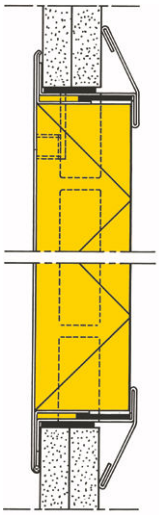

BASTA

| Art | Höjd x Bredd mm | Vikt/st kg | Mejsellås st/lucka | Antal st/pall | EAN-nr 7 391 695/ |
|---|---|---|---|---|---|
| EI30N1515 | 150x150 | 1,100 | 1 | 336 | 512187 |
| EI30N1520 | 200x150 | 1,300 | 1 | 266 | 512194 |
| EI30N2020 | 200x200 | 1,650 | 1 | 210 | 512200 |
| EI30N2030 | 300x200 | 2,300 | 1 | 126 | 512217 |
| EI30N3030 | 300x300 | 3,200 | 1 | 104 | 512224 |
| EI30N3040 | 400x300 | 3,900 | 1 | 78 | 512231 |
| EI30N4040 | 400x400 | 5,150 | 1 | 58 | 512248 |
| EI30N5050 | 500x500 | 7,600 | 2 | 38 | 512255 |
| EI30N5060 | 600x500 | 8,950 | 2 | 34 | 512262 |
| EI30N6060 | 600x600 | 10,500 | 2 | 24 | 512279 |

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 91 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2021.