ARNE THURESSON BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

INSPEKTIONSLUCKA STANDARD

- Luckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt och består av tre delar; ram, lucka och fästbleck. Framsidan på luckan är pulverlackerad vit, kulör NCS S 0500-N, glans 30.
- Luckan fästes i ramen med snäpplås t.o.m. 400x400 mm. 500x500 mm och större har ett mejsellås.
- Ramen fästes i vägg och tak med bifogade klämfästen, lika många per sida, för skivtjocklekar mellan 12,5-25 mm.
- Ett mejsellås ingår i STDN5050, STDN5060 och STDN6060.
- Standardluckorna med måtten 500x600, 600x600 finns med gångjärn på 600 sidan som standard-utförande.
- Måtten som anges är håltagningsmåtten i väggen.
- Luckan används för nyproduktion, ombyggnader och renoveringar i gipsväggar och tak där det finns ett behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll etc.

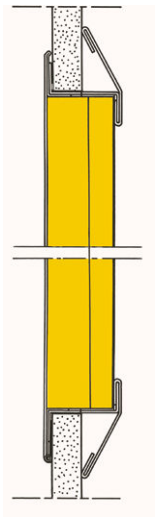

BASTA

Art	Höjd x Bredd mm	Vikt/st kg	Mejsellås st/lucka	Antal st/pall	EAN-nr 7 391 695/
STDN1515	150x150	0,600	-	336	512064
STDN1520	200x150	0,750	-	266	512071
STDN2020	200x200	0,950	-	210	512088
STDN2030	300x200	1,250	-	126	512095
STDN3030	300x300	1,500	-	104	512101
STDN3040	400x300	1,800	-	78	512118
STDN4040	400x400	2,350	-	58	512125
STDN5050	500x500	3,250	1	38	512132
STDN5060	600x500	3,650	1	34	512149
STDN5060G*	600x500	3,800	1	-	512156
STDN6060	600x600	3,800	1	24	512163
STDN6060G*	600x600	4,300	1	-	512170

*Försedda med pianogångjärn på största måttet

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 91 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2021.