

# Renslucka

# KCU



## Beskrivning

Isolerad renslucka som passar utanpå Safe-detalj.

### Ø100–315

Rensluckan hålls på plats av clips som klämmer mot produkten luckan monteras i. Rensluckan tas loss genom att vrida och dra, och installeras på motsatt sätt. Luckan har antingen ett eller två handtag för detta ändamål.

### Ø400–630

Rensluckan hålls på plats av två excentriska lås och tas loss genom att låsa upp låsen. Genom att vrida och dra i luckan så förenklas momentet att ta bort luckan.

Δp i tabellen anger det maximala övertryck rensluckan kan motstå utan att lossna då den är monterad underifrån.

En särskild monterings-, mättnings-, injusterings- och skötsel-anvisning finns för denna produkt.

Har ingen Click-funktion – har inga nockar.


Typgodkänd enligt bevis nr 0931. Kan uppnå täthetsklass D.

## Dimensioner

Ø100 – 160

Ø200 – 315

Ø400 – 630

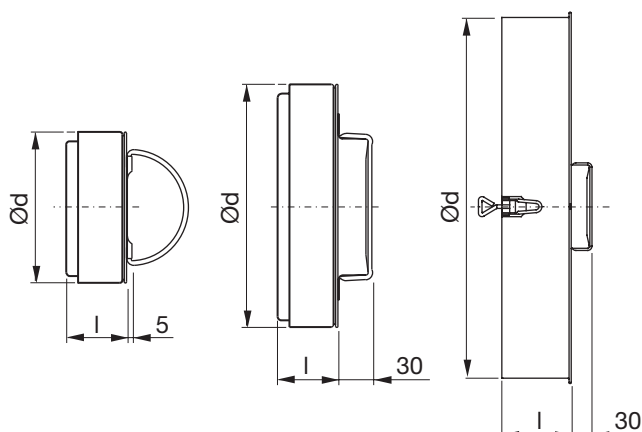

## Dimensioner

| Ød nom | Δp Pa | l [mm] | m kg | Handtag    |
|--------|-------|--------|------|------------|
| 100    | 3400  | 40     | 0,30 | 1 fällbart |
| 125    | 3400  | 40     | 0,40 | 1 fällbart |
| 160    | 3400  | 40     | 0,60 | 1 fällbart |
| 200    | 3400  | 40     | 0,80 | 1 fast     |
| 250    | 3400  | 60     | 1,28 | 2 fasta    |
| 315    | 2600  | 60     | 1,81 | 2 fasta    |
| 400    | 10000 | 90     | 2,82 | 2 fasta    |
| 500    | 10000 | 90     | 6,40 | 2 fixed    |
| 630    | 10000 | 90     | 10,1 | 2 fixed    |

## Brandteknisk klass

| Ød nom  | Brandteknisk klass |
|---------|--------------------|
| 100–400 | E 60               |

### Alternativa brandtekniska klasser med skyddsavstånd för vägledning vid projektering

För att utnyttja rensluckans alternativ till brandtekniska klasser:

- måste skyddsavstånd enligt tabellen nedan innehållas
- får rensluckans yta inte ändras, t.ex. genom övermålning.

| Ød nom | Brandtekniska alternativ | Skyddsavstånd vid strålningsintensiteten           |                                                                 |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                          | 3 kW/m <sup>2</sup><br>(utrymmande personer)<br>mm | 10 kW/m <sup>2</sup><br>(inredn. mtrl.)<br>(brännb.mtrl.)<br>mm |
| 100    | EI 60                    | 50                                                 | 50                                                              |
| 125    | EI 60                    | 50                                                 | 50                                                              |
| 160    | EI 60                    | 50                                                 | 50                                                              |
| 200    | EI 60                    | 50                                                 | 50                                                              |
| 250    | EI 60                    | 50                                                 | 50                                                              |
| 315    | EI 60                    | 50                                                 | 50                                                              |
| 400    | EI 60                    | 50                                                 | 50                                                              |

## Beställningsexempel

|              |     |     |
|--------------|-----|-----|
| Produkt      | KCU | 250 |
| Dimension Ød |     |     |