

KATEPAL DUBBEL



Produktbeskrivning

Katepal Dubbel är ett SBS-modifierat enlagstätskikt vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden. SBS-elastomer-asfalten tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra klisterasfalt för fastsmältning.

Användningsområden

Katepal Dubbel används som enlagstätskikt på både nya och gamla tak. Som underlag lämpar sig såväl gammal takpapp som betong, råspont eller mineralullskiva.

LESSNOX®-granulat

Katepals LESSNOX® –granulat bidrar till att bryta ned skadlig kväveoxid från luften. Kväveoxid uppstår t.ex. vid trafik- och industriutsläpp.


LESSNOX®-granulatet fungerar som katalysator i en reaktion varvid solens uv-strålar bryter ned skadlig kväveoxid till nitrater. Nitraterna sköljs vid regn av taket och fungerar därefter som näring för all slags markvegetation. Titandioxiden bibehåller sin konsistens under processen och verkar därför som katalysator under takets hela livslängd.

Montering

Katepal Dubbel klistras på underlaget genom smältning av undersidans skyddsfolie och bitumen. Appliceringsalternativ är: helklistring, punkt- och skarvklistring eller mekanisk infästning i skarv och skarvklistring. Klistrat överlägg i sidoskarv skall vara minst 120 mm och i tvärvskarv minst 150 mm.

Varufakta

Nominell vikt	5,5 kg/m ²
Nominell tjocklek	4,0 mm
Rulldimension	8 m x 1 m
Nyttobredd	0,88 m

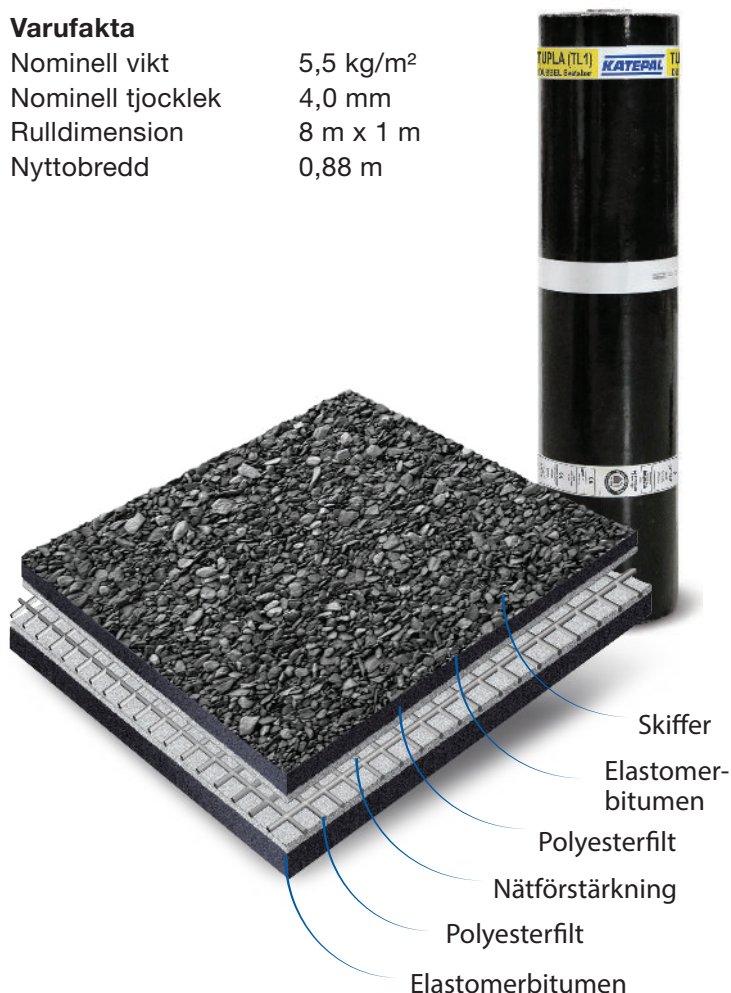

Beståndsdelar

Ytbeläggning	skiffer
Bitumen	SBS-modifierad elastomerbitumen
Stomme	nätförstärkt polyester
Undersida	modifierad klisterbitumen försedd med smältbar skyddsfolie

Katepal Dubbel är av RISE godkänt enlagstätskikt: Certifikat 2641/89, tätskiktssklass TKY-A-0234

Katepal Dubbel skall användas som enlagstäckning på både nya och gamla tak.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Produkten finns med i Sunda Hus Miljödata