


# Geo-T N1

| Art.nr | Benämning | Dimension            |
|--------|-----------|----------------------|
| 221033 | Geo-T N1  | 1 x 10 m             |
| 221032 | Geo-T N1  | 1 x 20 m             |
| 221014 | Geo-T N1  | 1 x 30 m             |
| 221031 | Geo-T N1  | 1,4 x 25 m           |
| 221015 | Geo-T N1  | 2 x 30 m, dubbelvikt |
| 221028 | Geo-T N1  | 2 x 160 m            |
| 221029 | Geo-T N1  | 4 x 160 m            |
| 221030 | Geo-T N1  | 5 x 160 m            |

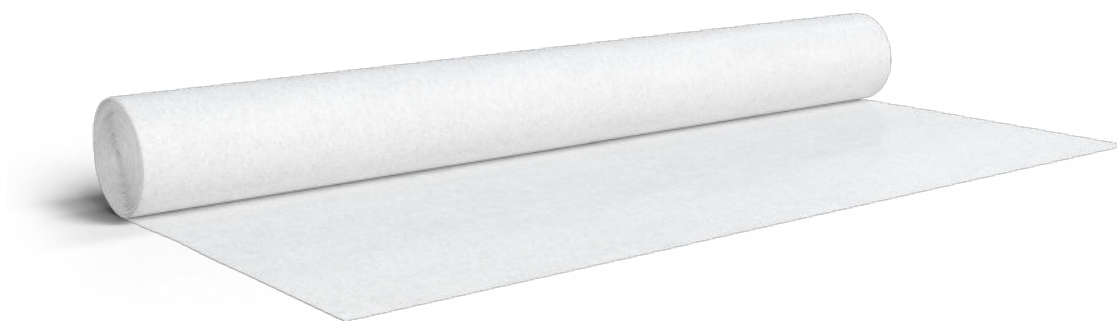

## Beskrivning

Geo-T N1 är en nålfiltad geotextil som separerar, filtrerar och dränerar. Geotextiliern är tillverkad av Polypropen (PP) som har god beständighet. Även bra i sur eller alkaliska omgivningar. Upp till 100 års beständighet med Ph-värde 4-9 samt temperaturer upp till +25°C.

## Användningsområde

Är avsedd för områden med lätt belastning och på geotextilen används stensstorleken 0-20mm. N1 är därför inte avsedd till förstärkning av uppfarter eller dränering mot husvägg. Däremot är geotextilen perfekt till stenläggning och plattsättningar i trädgårdar eller som förstärkningar av småvägar, slänter. Duken klarar separationer av olika massor i befintliga som nyanlagda trädgårdar.

## Montering

Generellt överlapp i skarv under jord om minst 20 cm.

## Godkännande

NorGeoSpec 2012, - N1

## Teknisk specifikation

**Material:** Polypropen

**Vikt:** 85 g/m<sup>2</sup>

**Porstorlek:** 120 µm

**Vattengenomsläpplighet:** 0,10 m/s

Övriga egenskaper se aktuella Prestandadeklarationer.

## Viktigt

- Produkten bör förvaras och lagras i skydd mot solljus. Utlagd duk ska täckas samma dag.
- I bruksmiljön skall geotextilduken vara helt inbyggd eller nergrävd för att garantera funktion och åldringsbeständighet.
- Geotextilduken skall ej utsättas för fyllnadsmassor som omslutande lager av sprängsten, vassare stenar eller krossmaterial.
- Tyngre belastning bör ske på nedgrävd eller täckt duk.
- Skall skyddas mot UV-strålning (solljus) efter maximalt 2 veckors exponering.