



Lindab **Takavvattning**

Lindab Rainline™

Teknisk information

Dimensionering


Takavvattning

Dimensionering av hängrännor och stuprör kan utföras enligt Svensk Standard SS, eller Råd och anvisningar till Hus AMA, RA 08 Hus.

Vid dimensionering enligt SS, fås mindre dimensioner än då man

använder de tabeller som finns i RA 08 Hus. Detta förklaras av att man i RA 08 Hus har till viss del tagit hänsyn till rännans benägenhet att slamma igen på grund av löv och löst material från takets ytskikt m m. SS kompenserar

detta genom att ange en minsta lutning för självrensning till 5-7 mm/m beroende på dimension. Nedan följer diagram baserade på de dimensioneringsanvisningar som finns i SS 824031.



A_v = Verklig takarea
 L_1 och L_2 = Avstånd från husknut

Exempel

Takarea $L = 20$ m, $B = 9$ m $A_v = 180$ m²
 Ett stuprör placerat 11,6 m från ena gaveln

$$\frac{L_1}{L_1 + L_2} = \frac{11,6}{20} = 0,58$$

Resultat



Man kan här välja mellan halvrund ränna R125 eller större.
 Stupröret enligt det andra diagrammet blir då SRÖR75.

Dimensionering enligt SS 824031

I SS:s diagram finns kurvor för olika regnintensiteter inlagda. För area mindre än 10 000 m² godtas att sannolik regnintensitet kan sättas till 0,013 l/(sm²) för hela landet, vilket vårt diagram är baserat på.

SS förutsätter att hängrännan är förlagd med ett minsta fall av 2,5 mm/m. Då diagrammen i SS inte täcker hela vårt produktprogram har förlängning av kurvorna i SS:s diagram uppskattats.

Det bör observeras att SS:s dimensioneringsanvisningar kan ge ett dimensionsförhållande mellan hängränna och stuprör som inte motsvarar den produktstandard som finns för omvikningskuper. Detta beroende på traditionella och utseendemässiga krav på storleksanpassning av stuprör till hängränna.

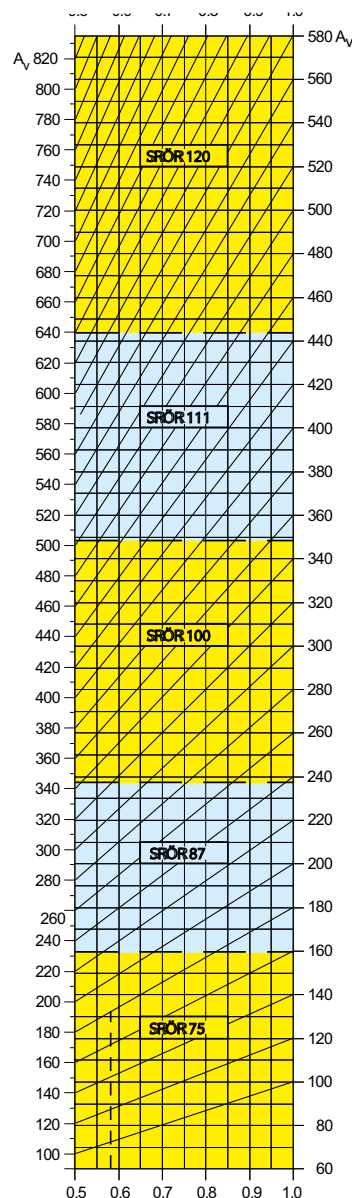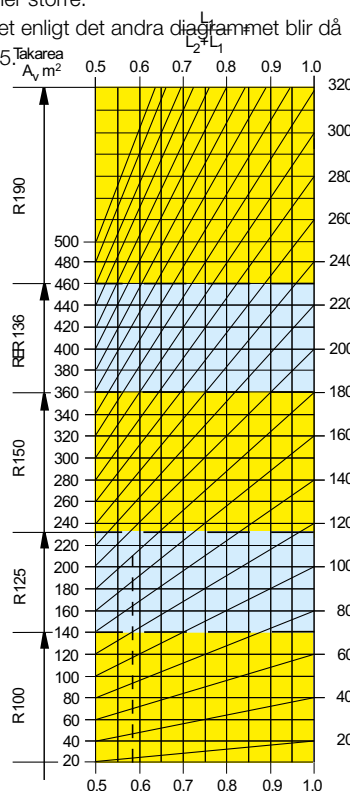

Tekniska fakta

Takavattning*

Kulörkarta

Nummer	Namn	Närmaste NCS	Närmaste RAL
001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002
015	Svart	S 9000-N	9011
035	Grafitgrå	-S 7502-B	7016
044	Antracitmetallic	-	9007
044M	Antracit matt	S 6000-N	9007
045	Silvermetallic	-	9006
087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7043
387	Kaffebrun	S 8502-Y	8019
434	Brun	S 8005-Y80R	8017
742	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004
758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009

Övriga material

ALUZ	Aluminium-zink	–	–
ZM	Zink-magnesium	–	–
CU	Koppar	–	–

All färgad takvattning från Lindab är belagda med ett zinkskikt på 275 g/m².

* Alla kulörer finns inte i samtliga dimensioner och kombinationer.

Tekniska fakta


Hängränna med tillbehör

R Ränna

Dim	D mm	d mm	Area* mm ²	Area** mm ²
100	107	17	4500	4100
125	123	17	5900	5500
150	155	17	9400	8900
190	192	22	17300	16200

* Sektionsarea

** Vattenbärande area (6 mm lägre framkant, 11 mm på 190-rännan)



RSK Rännskarv


Dim
100
125
150



RSKR Rännskarv

Dim
125
150


Enligt SS-EN 1462 Klass A-H

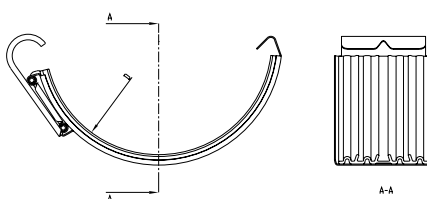

KLK Ställbar snäppkrok

Dim
100
125
150


Enligt SS-EN 1462 Klass A-H

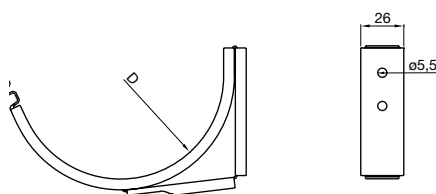

Tekniska fakta

Hängränna med tillbehör


STAG Stagband

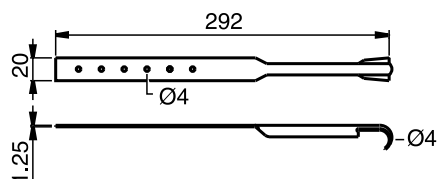

K33/K24/K21/K16/K07 Krok

Dim	L mm				
	K33	K24	K21	K16	K07
100				160	70
125			210	160	70
150			210	160	70
190	334	244			74


Enligt SS-EN 1462 Klass A-H



K11 Krok för 27° taklutning

Dim	
100	
125	
150	


Enligt SS-EN 1462 Klass A-H



KFL35/KFL/KFM Krok

Dim	L mm		
	KFL35	KFL	KFM
100		196	
125	336	196	146
150	336	196	146

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H



Tekniska fakta

Hängränna med tillbehör

KFK Krok


Dim

100

125

150

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H

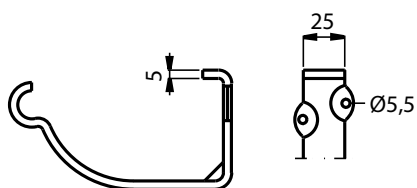


SKK Krok

Dim

125

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H

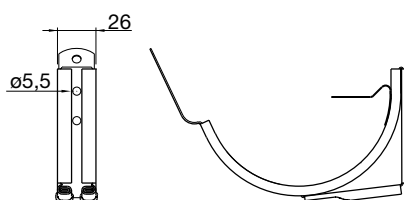


KRD Krok

Dim

125

150

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H



Tekniska fakta

Hängränna med tillbehör

KBO Krokbockare




TB Täckbygel

Dim

100


125

150

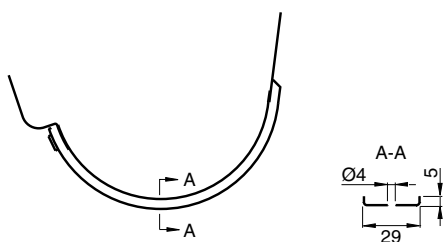

OMV Omviktningsskupa

Dim D/d	A mm	H mm
100/75	156	56
100/87	156	48
125/75	174	67
125/87	174	59
125/100	174	50
150/87	212	82
150/100	212	73
150/111	212	66
150/120	212	60
190/100	180	62
190/120	206	62

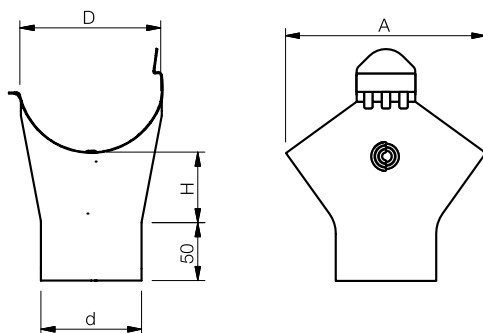

Dim 190 och koppar (CU) tillverkas utan snäppfäste.

Tekniska fakta

Hängränna med tillbehör


RG Ränngavel kombi

Dim

100

125

150

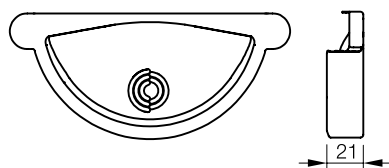

RGV/RGH Ränngavel vänster/höger


Dim

100 utgående produkt

125 utgående produkt

150 utgående produkt

190

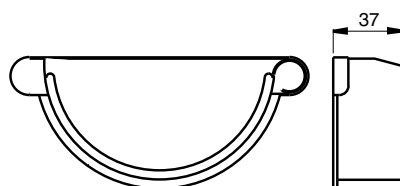


Tekniska fakta

Hängränna med tillbehör


RVI Rännvinkel, inner

Dim	L mm
100	400
125	300
150	300
190	500



RVY Rännvinkel, ytter


Dim	L mm
100	295
125	160
150	130
190	285



RVI135 Rännvinkel, inner 135°

Dim	L mm
100	300
125	300
150	300


Dim 125 pressas

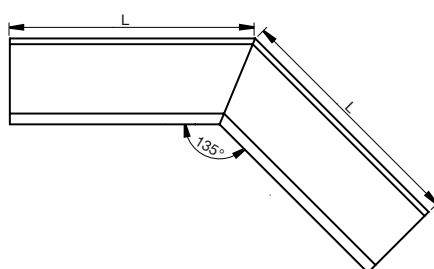

RVY135 Rännvinkel, ytter 135°

Dim	L mm
100	250
125	240
150	230


Dim 125 pressas

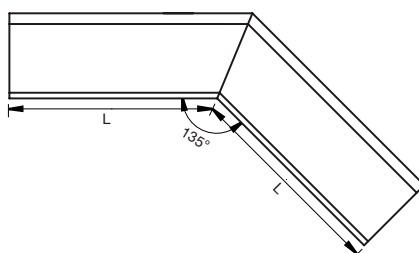

Tekniska fakta

Hängränna med tillbehör

ÖSK Överspolningsskydd, vinklat

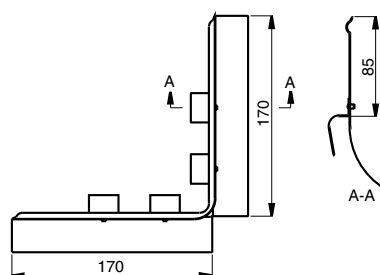


ÖSKR Överspolningsskydd, rakt

Dim

125

150

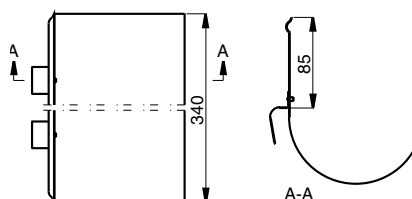


Tekniska fakta

Stuprör med tillbehör

SRÖR Stuprör

Dim Di/d	Area mm ²
75	4400
87	5900
100	7800
111	9700
120	11300


Enligt SS-EN 612 Klass A-X

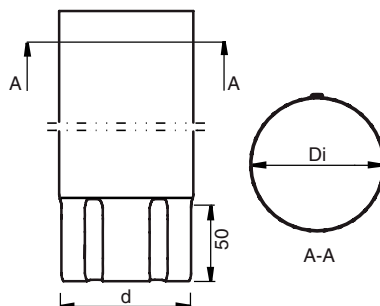

MST Mellanstycke

Dim Di/d
75
87
100
111
120


Kapas till önskad längd.



SRÖRM Stuprörsmuff


Dim D/d
75
87
100

SRÖRM passar invändigt respektive utvändigt på stuprör.



SOKN Sockelknä

Dim D/d
75
87
100

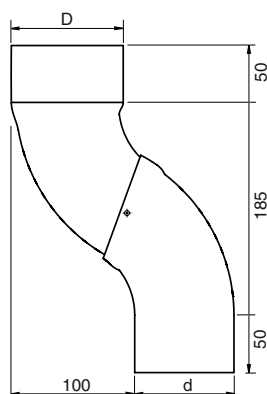


Tekniska fakta

Stuprör med tillbehör


BK70 Rörböj, konisk 70°

Dim
Di/d
75
87
100
111
120




BM70 Rörböj, muffad 70°

Dim
D/d
75
87
100
111
120



SSVU Rörsvcp


Dim
D
75
87
100
111
120



Aluminium-zink (ALUZ) och koppar (CU) tillverkas med kil.

SVHÅ Rörsvcp

Dim
D
75
87
100
111
120



Tekniska fakta

Stuprör med tillbehör

SSV Rörsvep för stift

Dim
D



75

87

100

111

120



Aluminium-zink (ALUC) och koppar (CU) tillverkas med kil.

SV Rörsvep med stift

Dim
D



75

87

100

111

120



SST Stift


L
mm

125

175

250

300




Tekniska fakta

Stuprör med tillbehör

GRÖR Grenrör


Dim
75
87
100
111
120

Avgreningen kan varieras från 50° till 80°.




VATK Vattenkupa

Dim	h
87	270
100	253
111	239
120	227




FRK Fotrännkrok

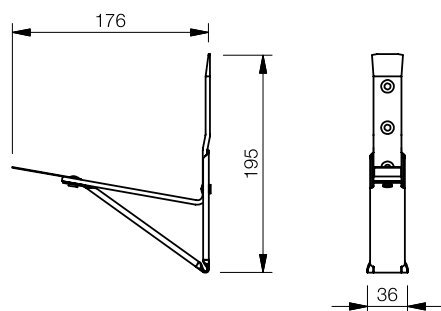

SLAS

Slangstos för
80 mm slang.

Dim
87




Tekniska fakta

Stuprör med tillbehör


UTK Utkastare

Dim	L mm
75	151
87	157
100	113
111	169
120	173




BUTK Brunnsutkastare

Dim	D1 mm	D2 mm
75	81	115
87	93	115
100	93	115
111	93	119
120	93	125



DVSIL Dagvattensil


Material: Rostfritt stål



PRT Påskjut till RT

Dim
75
87
100
111

Passar utanpå SRÖR.




Tekniska fakta

Stuprör med tillbehör


RT Lövsil

Lövsil i HD polyetenplast. Stosen i nederdelen passar i standard markavloppsrör (110 mm).

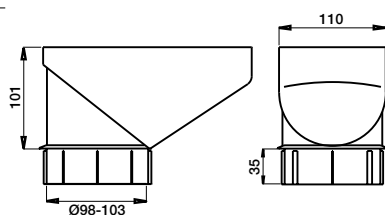


SLS Självrensande lövsil

Lövsil i HD polyetenplast. Stosen i nederdelen passar i standard markavloppsrör (110 mm).

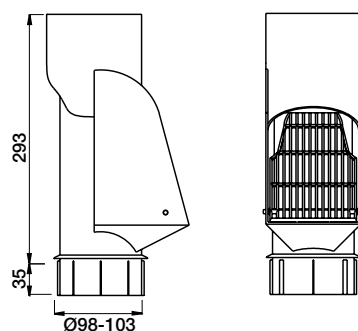


MRT Muff till RT

Muff i HD polyetenplast. Passar i markavloppsrör som avviker från standard.



FUTK Fällbar utkastare

Dim
75
87
100




Tekniska fakta

Förstärkta stuprör med tillbehör

Vandal 300 SLS

300-millimeters vandalrör med självrensande lövsil.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	2,1	1,8

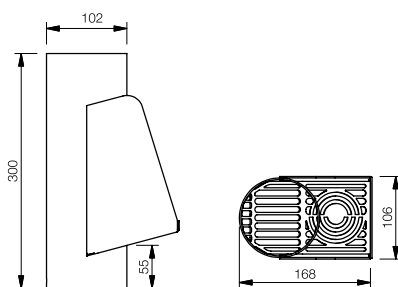

Vandal 850 SLS

830-millimeters vandalrör med självrensande lövsil för byggnader med sockel.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	5,3	4,1



Vandal 850 UTK

850-millimeters vandalrör med utkastare i nederkant.



	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	5,3	4,0



Vandal 2000 SLS

2-meters vandalrör med självrensande lövsil i nederkant.

	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	10,9	8,5




Tekniska fakta

Förstärkta stuprör med tillbehör

Vandal 2000 SLST

2-meters vandalrör med självrensande lövsil upptill. Utmärkt att använda i exempelvis dagis- och lågstadiemiljöer.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	10,9	8,5



Vandal 2000 UTK

2-meters vandalrör med utkast i nederkant.

	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	11,8	8,0




Tekniska fakta

Rektangulär ränna med tillbehör

RTRA Rektangulär ränna


Dim	Area* mm ²
140	10 000

* Vattenbärande area

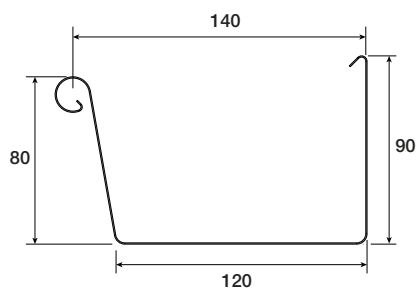


RTSK Rektangulär rännskarv

Dim
136

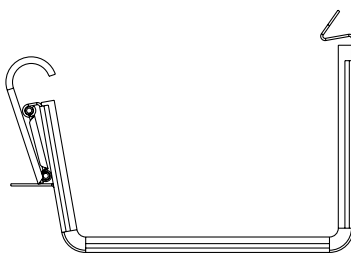


RTRGH/RTRGV Rektangulär ränngavel vänster/höger

Dim
136

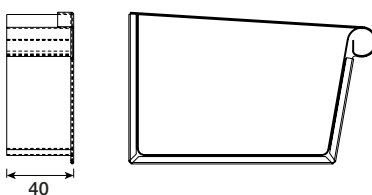

RTK07/RTK21 Rektangulär krok

Dim	L mm	
	REK07	REK21
136	70	210




Tekniska fakta

Rektangulär ränna med tillbehör


RTOK Rektangulär omvinkningskupa

Dim	H
D/d	mm
136/87	95
136/100	85
136/111	75

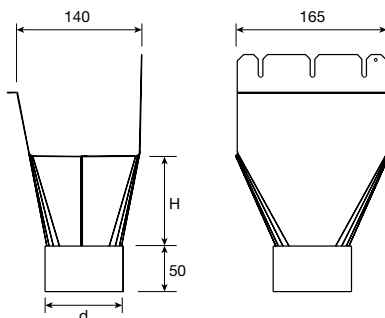


RTVI Rektangulär rännvinkel, inner

Dim
136



RTVY Rektangulär rännvinkel, ytter

Dim
136



Tekniska fakta

Tillbehör

STIFT Bättringsfärg på stift med appliceringspensel





Good Thinking

För oss på Lindab är gott tänkande en filosofi som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom att designa innovativa produkter och lösningar som är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att utveckla metoder som gör att vi kan producera lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet