

DATABLAD

Rockfon® Classic



Sounds Beautiful

Rockfon® Classic


- Slät, matt, vitmålad yta för olika användningsområden
- Hög ljudabsorption (klass A)
- Fullsortiment av modulstorlekar för synligt- och delvis dolt bärverk
- Lätt att rengöra genom dammsugning eller med fuktig trasa.

Produktbeskrivning

- Stenull
- Ytskikt: vitmålad fleece, matt, slät yta
- Baksida: baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Sport & Fritid
- Detaljhandel

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)	D / D för enkelt montage (mm)	Rekommenderat montagesystem	A1-A3 Produktions- (stadie) påverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livscykel- spåverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*
	600 x 600 x 15	1,7	50 / 100	Rockfon® System T15 A™	1,53	1,96
	1200 x 600 x 15		50 / 100	Rockfon® System T15 A™		
	600 x 600 x 20	2,1	50 / 100	Rockfon® System T24 A™	1,63	2,23
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A™		
	600 x 600 x 15	1,7	50 / 100	Rockfon® System T24 A™	1,53	1,96
	1200 x 600 x 15		50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™		
	600 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A™		
	1200 x 600 x 20	2,1	50 / 100	Rockfon® System T24 A™	1,63	2,23
	1800 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A™		
	2100 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™		
	2400 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A™		
	1200 x 1200 x 25		50 / 150	Rockfon® System T24 A™	1,88	2,44
	600 x 600 x 40	3,0	50 / 200	Rockfon® System T24 A™	2,80	3,69
	1200 x 600 x 40		50 / 200	Rockfon® System T24 A™		
	600 x 600 x 15	2,1	60 / 100	Rockfon® System T15 E™	1,92	2,49
	1200 x 600 x 15		60 / 100	Rockfon® System T15 E™		
	600 x 600 x 15	2,1	60 / 100	Rockfon® System T24 E™	1,92	2,49
	1200 x 600 x 15		60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™		
	600 x 600 x 20	2,7	60 / 100	Rockfon® System T24 E™	2,45	3,21
	1200 x 600 x 20		60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™		
	600 x 600 x 40	5,1	60 / 200	Rockfon® System T24 E™	3,79	5,36

D = Minsta montagehöjd

* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på rockfon.link/se-epd. På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.




Egenskaper



Ljudabsorption

α_w : up to 1.00 (Class A)

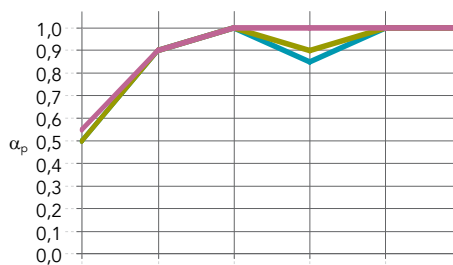

Kant: Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
A,E: 15 / 200	0,50	0,90	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	A	0,95
A,E: 20 / 200	0,50	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
A,E: 40 / 200	0,55	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Ljusreflektion

82%



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Återvinningsbarhet

Helt återvinningsbar stenull



Inomhusmiljö

Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).



Materialhälsa

All materials used in Rockfon products are screened against the technical checklist A20 and the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC). Rockfon stone wool fibres comply with safe fibre EU regulation and hold a EUCB certification.

Sounds Beautiful

