


# PRODUKTBLAD

## LECA Murblock 25 cm

Art nr 4530507U

Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. LECA murblock har goda produkttegenskaper som låg vikt och styrka, i kombination med sin storlek, vilket gör att de går snabbt och enkelt att mura med. Vidare är blocken mycket tåliga för fukt, frost, samt motståndskraftiga mot brand och har en god isolerförmåga. De finns i flera bredder för att passa ditt bygge, LECA murblock 7, 9, 12 och 15 cm kan även användas som passblock till lättklinkerblock med bredden 19 cm. LECA murblock fullfogsmuras med 10 mm brukssträng, är massivt med tryckhållfastheten 3 MPa och kan enkelt sågas för att anpassas till konstruktionen.

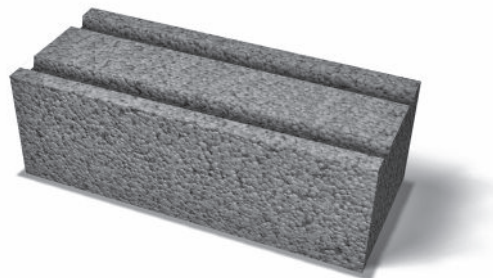

### Produktinformation

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Materialåtgång       | 8,3 block/m <sup>2</sup>                                                        |
| Åtgång Gullex        | 50 kg/m <sup>2</sup>                                                            |
| Längd mm             | 590                                                                             |
| Bredd mm             | 250                                                                             |
| Höjd mm              | 190                                                                             |
| Tryckhållfasthet     | 3 MPa                                                                           |
| Böjdraghållfasthet   | 0,2 MPa (parallel to bed joint, fvk1)<br>0,3 MPa (perpendicular bed joint fvk2) |
| Brandklass           | REI 240 (puts en sida)<br>REI-M 90 (puts två sidor)                             |
| Värmeledningsförmåga | $\lambda$ 0,2 W/mK                                                              |
| Vikt                 | 21,5 kg                                                                         |
| Ljudreduktion        | 49 dB (puts en sida)<br>52 dB (puts två sidor)                                  |
| E-modul              | 2000 MPa                                                                        |
| Antal st/pall        | 48 st                                                                           |