

# PRODUKTBLAD

## Vägg- och Takanslutning

Art nr 0918..




### *Vägganslutningsrulle används som beslag när ett tak ansluter mot en vägg.*

Vägganslutningsrulle är en veckad aluminiumfolie med en klisterkant på den sida som ansluts mot takpannorna. Överkanten fästs t ex bakom distansläkt/spikregel vid träfasad.

Vägganslutningsrullen är helt tät, säkerställ att luftning kan ske i fasaden eller använd speciella luftningspannor i övre raden på taket, var tredje panna. Det är viktigt med cirkulation mellan underlagstak och takpannor.

Underlaget skall vara torrt och dammfritt och temperaturen bör vara minst +8°.

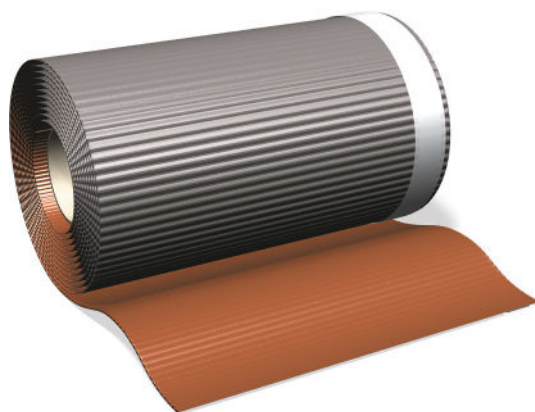

### Artikelinformation

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Vikt          | 1,05 kg                                 |
| Längd         | 5 meter                                 |
| Bredd         | 300 mm                                  |
| Material      | Aluminium                               |
| Färg          | Svart (20), tegelröd (24), ljusgrå (37) |
| Antal/kartong | 4 st                                    |



Montering av vägganslutning.  
På bilden syns även Luftningspannan, se texten.