


# INSPEKTIONSLUCKA BRANDKLASS EI60

- Luckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt och består av tre delar; ram, lucka och fästbleck. Framsidan på luckan är pulverlackerad vit, kulör NCS S 0500-N, glans 30. Isolerad med 50 mm brandskiva.
- Ramen fästes i vägg och tak med bifogade klämfästen för skivtjocklekar 30-37 mm (2x15 mm resp. 3x12,5 mm).
- Måtten som anges är håltagningsmåtten i väggen.
- Klassad med SiTAC, SP Fire Research, enligt BBR i brandteknisk klass EI60<sub>1</sub> och EI60<sub>2</sub>.
- Typgodkännandebevis nr 1240/95.
- Går att få som godkända för kalla respektive varma rökgaser (Sa och S200).
- Alla luckor är försedda med pianogångjärn och mejsellås. EI60N2030, EI60N3040 och EI60N5060, sitter gångjärnet på längsta måttet.
- Avsedd för montering i vägg och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll etc.

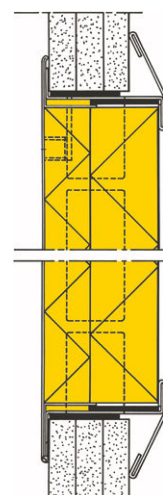

| Art       | Höjd x Bredd<br>mm | Vikt/st<br>kg | Mejsellås<br>st/lucka | Antal<br>st/pall | EAN-nr<br>7 391 695/ |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| EI60N1515 | 150x150            | 1,300         | 1                     | 336              | 512286               |
| EI60N1520 | 200x150            | 1,550         | 1                     | 266              | 512293               |
| EI60N2020 | 200x200            | 1,900         | 1                     | 210              | 512309               |
| EI60N2030 | 300x200            | 2,600         | 1                     | 126              | 512316               |
| EI60N3030 | 300x300            | 3,600         | 1                     | 104              | 512323               |
| EI60N3040 | 400x300            | 4,650         | 1                     | 78               | 512330               |
| EI60N4040 | 400x400            | 5,600         | 1                     | 58               | 512347               |
| EI60N5050 | 500x500            | 8,850         | 2                     | 38               | 512354               |
| EI60N5060 | 600x500            | 10,350        | 2                     | 34               | 512361               |
| EI60N6060 | 600x600            | 10,900        | 2                     | 24               | 512378               |